

EA468BX-6 (節水型シャワーホースセット)

- 節水シャワーホースセット
- 材質 ABS, 塩化ビニル樹脂, 黄銅
- 使用流体 上水道水
- 使用温度 0~60℃
- 使用圧力 ~0.75MPa

- 内容 節水シャワーヘッド、シャワーホース、アダプター 4個
- ハンドルサイズ 全長 210mm 幅50mm
- ホースサイズ 1.6m ϕ 16.5×11mm
- 総重量 500g

特長

- ご使用中の混合栓に簡単に取り付けることができる、取替用シャワーホースセットです。
- 通常のシャワーヘッドより約30%の節水ができる。節水機能付きのシャワーヘッドです。(当社比)
- 他メーカーの混合栓に対応したアダプターが4コついているので、ほとんどの混合栓に取り付けできます。
- シャワーホースの特殊構造により、シャワーヘッドが自由に回転するので、ホースのねじれによる不快感がなくなります。
- ホース径が大きいので、より快適なシャワーをお楽しみ頂けます。
- 抗菌仕様ホースなので、ぬめりが少なくお掃除が簡単です。
- ホースは、長さ1.6メートル・内径11ミリ・外径16.5ミリです。取付ネジサイズは、管用平行ネジ1/2です。

取付方法

- ①シャワーホースのBL金具を、混合栓本体のシャワーエルボに取り付けます。
- ②シャワーホースのTL金具に、シャワーヘッドを取り付けます。


●ご使用中の混合栓・メーカーによって取付方法が異なります。下記をご参照の上、作業を行ってください。

現在お使いの混合栓は

混合栓のメーカー名
KAKUDAI MYM SAN-EI INAX (バランス型以外) YuKo (2001年以降製造品)
シャワーホースのBL金具を混合栓のシャワーエルボに取り付けます。

混合栓のメーカー名	アダプターの種類
KVK [M22×2]	
TOTO (縦ホース) [W19J24]	
TOTO (水平ホース) [W24J20]	
TOTO (斜めエルボ) [M24×1.5]	
①使用するアダプターの中にパッキンが入っているかを確認します。 ②アダプターを混合栓のシャワーエルボに取り付けてから、シャワーホースのBL金具をアダプターに取り付けます。	

混合栓のメーカー名	取替アダプターの品番
大塚ガス リンナイ(斜め) ミズタニ [M22×1.5]	9318D
廣瀬ガス INAX(バランス型) リンナイ(縦) [M22×1.5]	9318G
YUKO (2001年以降製造品) [W21J18]	9318Y
別売のアダプターを混合栓のシャワーエルボに取り付けてから、シャワーホースのBL金具をアダプターに取り付けます。 ●リンナイ製の混合栓には別付ネジサイズが、[M22×1.5]と[M22×1.5]の2種類があります。左記の表もご参照の上、お選びください。	

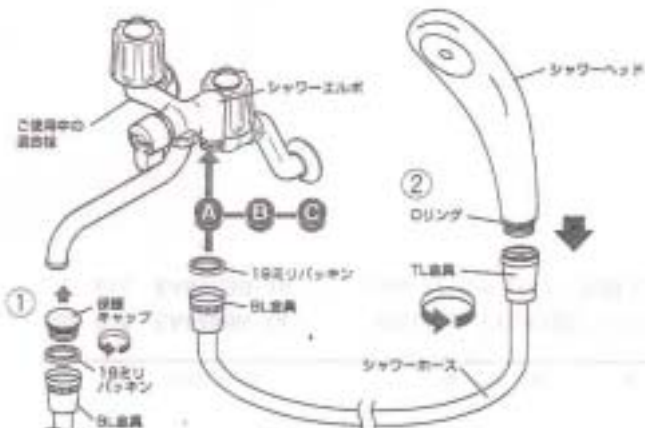

- ガス閉鎖式結露防止の場合、結露防止の能力・水圧などの条件により、悪化不良を招き、シャワーの使用時に漏れが発生することがあります。
 - 断熱を過ぎないでください。
 - ホースを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
 - 取り付けの際、熱などを傷つけたりしないようご注意ください。
- ⚠ 注意**
- 使用前に温度かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
 - シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。これにより、漏れの恐れがあります。
 - 投げたり、踏んだりしないでください。器具破損の恐れがあります。