

EA468BX-8
(プッシュオフシャワーホースセット)

シャワーホースセット
材質 ABS, PVC, 黄銅
使用流体 上水道水
使用温度 5~60
使用圧力 ~0.75MPa

内容 シャワーヘッド、
シャワーホース
アダプター 3個
調圧弁 1個
ハンドルサイズ 全長 210mm 幅45mm
ホースサイズ 1.6m 16.5×11mm
総重量 560g

特長

- ご使用中の混合栓に簡単に取り付けることができる取替用シャワーホースセットです。
- 手元でシャワー吐水・止水が簡単にできるので、節水にも効果的です。
- 調圧弁がついているので、一時止水時の圧力膨張によるホースの破損などを防ぎます。
- 他メーカーの混合栓に対応したアダプターを3コ付属しているので、ほとんどの混合栓に取り付けできます。
- シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
- ホース径が大きいので、より快適なシャワーをお楽しみ頂けます。
- 抗菌仕様ホースなので、ぬめりが少なくお手入れが簡単です。
- ホースは長さ1.6メートル・内径11ミリ・外径16.5ミリです。




使用できる混合栓は

●ご使用中の混合栓をご確認ください。




取付方法

- ①付属の調圧弁を混合栓本体のシャワエルボに取り付けます。
- ②シャワーホースのBL金具を①で取り付けた調圧弁に取り付けます。
- ③シャワーホースのTL金具にシャワーヘッドを取り付けます。
- ④取り付け後、漏水しながらシャワーヘッドの切替ボタンを2~3度操作して水もれがないことを確認します。



●ご使用中の混合栓メーカーによって取付方法が異なります。下記をご参照の上、作業を行ってください。

混合栓メーカー名 [取付ネジサイズ] (G1/2)	混合栓メーカー名 [取付ネジサイズ]	アダプターの 種類	別売のアダプター の品番
KAKUDAI MYM SAN-EI INAX (バランス部以外) YuKo (2001年以降製造品)	KVK [M22×2]		9318D
	TOTO (細ホース) [W19&24]		
	TOTO (太ホース) [W24&29]		9318Y
	YUKO (2001年以降製造品) [W21&18]		

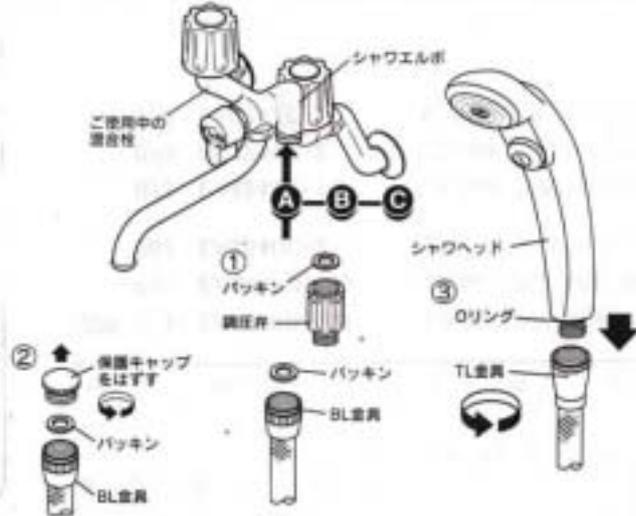

- 注意**
- ガス開閉式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により重大不具合を創出し、シャワーの使用中に漏水が発生することがあります。
 - 熱湯を過ぎないでください。
 - ホースを破損に原因させたり、引っ張ったりしないでください。
 - 取り付けの際、締めなどを強すぎたりしないようご注意ください。
 - バランス型・シングルレバー型シャワー(TOTOの一部を除く)には使用できません。
 - 逆流防止機構(逆止弁)のついていない混合栓には使用しないでください。器具破損の恐れがあります。
 - シャワエルボが樹脂製の混合栓には使用しないでください。器具破損の恐れがあります。
 - 混合栓のハンドルおよびシャワーヘッドの切替ボタンはゆっくりと操作してください。急激に止まると配管から水もれを起し、配管などを濡らす恐れがあります。
 - 本品を使用後は、必ず混合栓のハンドルで止水し、シャワーヘッドの切替ボタンを吐水状態にしてください。器具破損の恐れがあります。
 - 使用前に水道かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
 - シャワーを使って直接に湯をばらさないでください。こぼれたり、逆流の恐れがあります。
 - 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。