

長さ
EA468BZ-51 300mm
EA468BZ-52 400mm
 (水栓用フレキノズル)

- 材質 SUS304
黄銅
塩化ビニール
- JIS規格横形自在水栓呼13に取り付ける事ができます。
- 水はね防止と節水効果に優れています。


○ 止水機能つき金具を取付けないでください。

- 通常使用温度 50℃以下
- 瞬間最高使用温度 80℃

○ 泡沫金具付

●ご家庭用のJIS規格の横形自在水栓呼13(1/2)に取り付けることができるパイプです。

●お湯(80℃以下)にも使用できます。

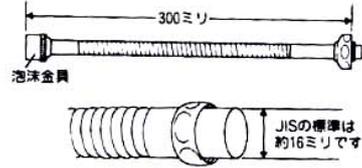

— 水栓とパイプの関係 —

●パイプには上向きと下向きがあります。




水栓本体の形により、上向き、下向きが決まります。お求めの際にはご注意ください。

●パイプの太さは合いますか？




一般のご家庭によく使用されているパイプです。



ひとまわり大きなJIS規格水栓20(3/4)に使われるもので(大)と表示しています。

※メーカーにより合わない場合がありますのでご注意ください。

— パイプの取替方法 —

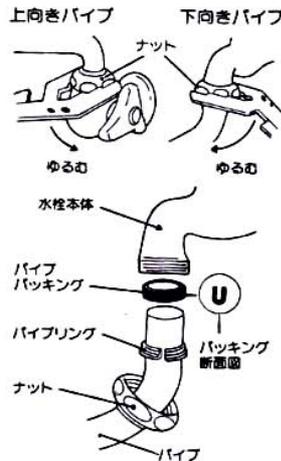

①ハンドルをしめて水をとめてからレンチ等でパイプのナットをはずし、パイプを抜きとります。

※パイプパッキングが水栓本体内に残っていたら取り除いて下さい。

②新しいパイプのナット部分についている保護キャップをはずし、左図を参考に元通り取付けて下さい。

(上向きパイプは上図をさかさまにした状態になります。)