

EA468CF-15A 洗濯機用混合栓[ストッパー※付]





※写真のクランクには水抜きは付いておりませんが、
実際のクランクには右図の水抜きが付いています。

- 寒冷地用※¹
- ねじ径…PJ1/2
- 自動閉止機構(ストッパー)付き
- 逆止弁※²付
- クランク内の水を抜くことが出来る為、
凍結を防ぎます。
- 材質…青銅・黄銅・ABS樹脂
- 重量…1.65kg

※:ストッパー
ホースが外れた際に水が出ないように
自動的に栓が止まります。



本体サイズ

単位:mm

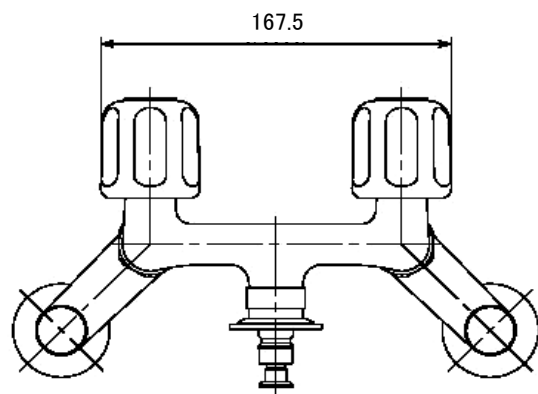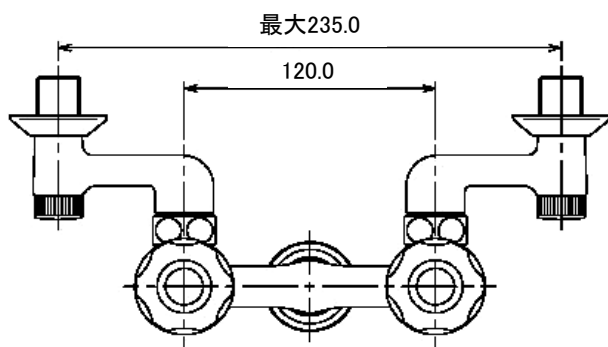

●クランクの水抜き方法

※矢印の方向に回すと水抜ができます。

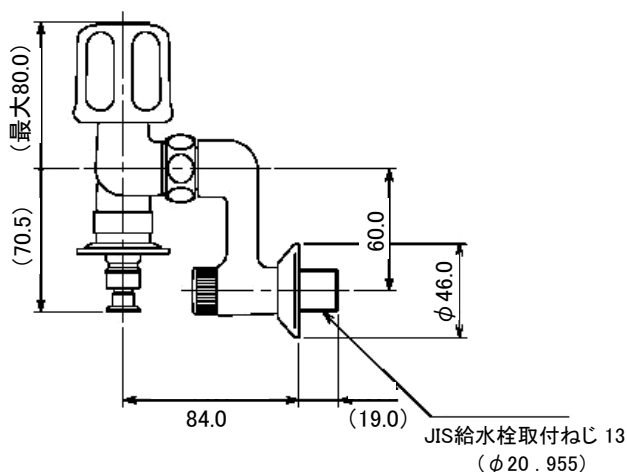

JIS給水栓取付ねじ 13
(φ20・955)

※:()内寸法は参考寸法です

※1:寒冷地仕様水栓

一般水栓はケレップ(コマ)がハンドルに固定されておらず、ハンドルを回すと水圧でコマが動き、
水が流れ出しますが、寒冷地の場合、水が凍るとコマも凍り、水が流れにくくなります。
このような状態を防ぐため、寒冷地仕様では、ハンドルにコマを固定してあり、ハンドルを回すと
コマもいっしょに動くので、凍った場合でも水が流れます。

※2:逆止弁

順方向には流体を流し、逆方向に流れようとするとき自動的に開弁するバルブの一種です。