

EA468CN-24A 2ハンドル混合栓




※:キッチン用水栓について

- 固定金具は取付台に正しく取付けて下さい。
シンク下へ漏水し、家財に損害を与える恐れがあります。
- 給水・給湯ホース上部の銅管は、無理に曲げないで下さい。
屈曲により水量不足や損傷にいたることがあります。
- 水栓取付け時、止水栓との位置関係は水栓を中心として、
湯水配管の止水栓が均等な状態での位置
になるよう施工して下さい。
また、水受容器についても水栓の真下となるように設置して下さい。
(右図参照)

※2:設置サイズ(壁取付仕様)


幅A…取付ねじ芯間
奥行B…吐水口芯から取付面
高さC…ハンドル最上部から取付ねじ芯間

- キッチン用^{※1}
- ねじ径…PJ1/2
- 90度開閉ハンドル
- 材質…青銅
- 重量…2.95kg
- 設置サイズ^{※2}(幅A×奥行B×高さC)…200×240×101mm

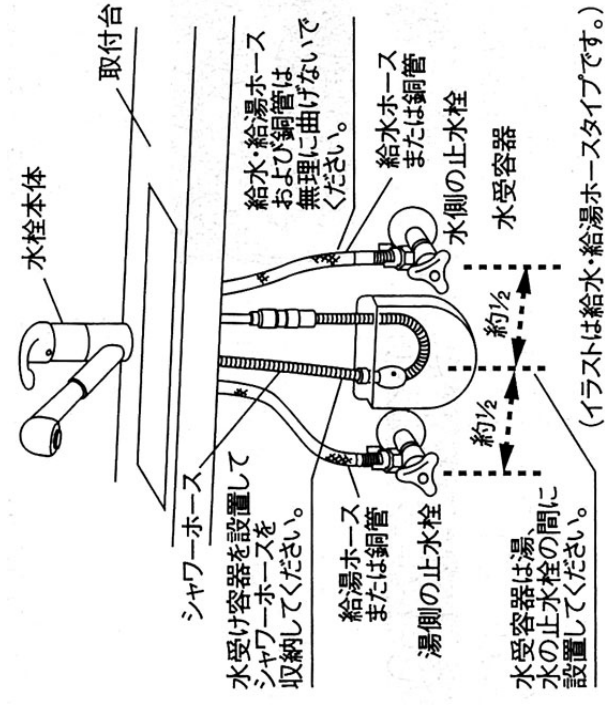

本体サイズ

単位: mm

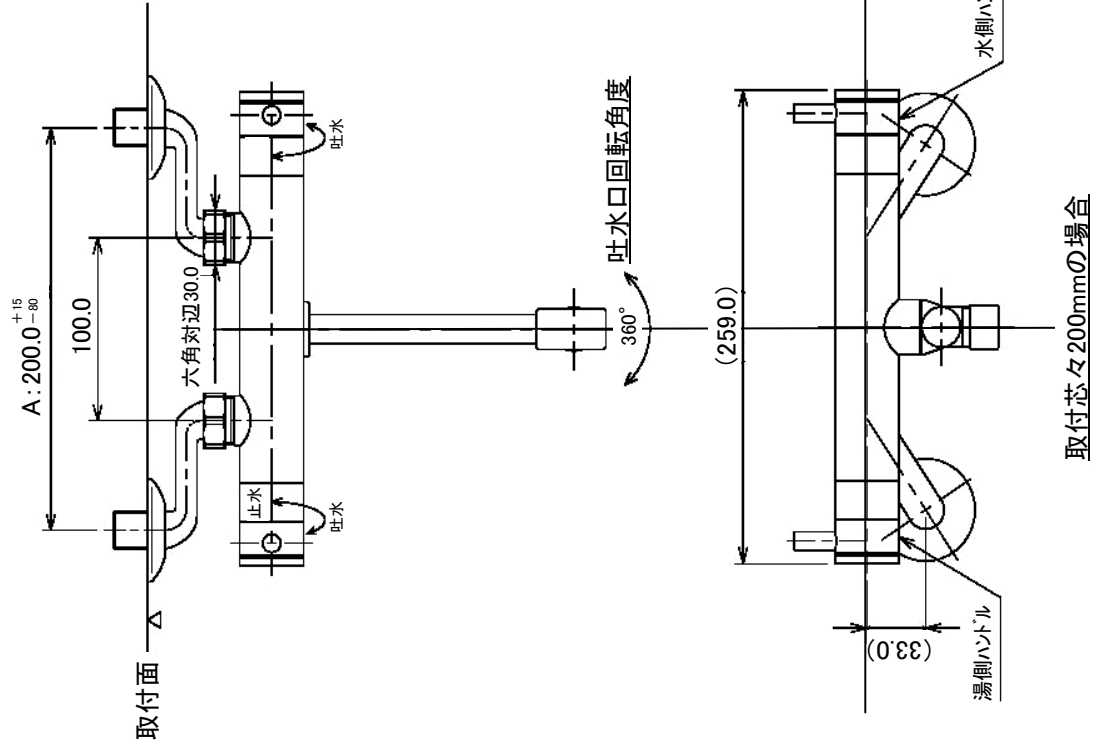

※1: () 内寸法は参照寸法です
 ※2: 取付面からの水栓寸法はクランクのねじ込み幅により変化します