
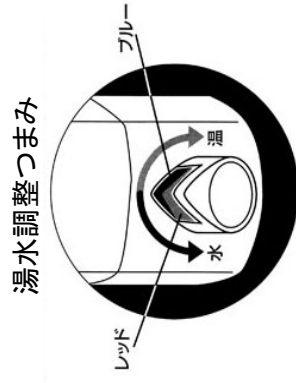



EA468CW-10 センサー混合栓

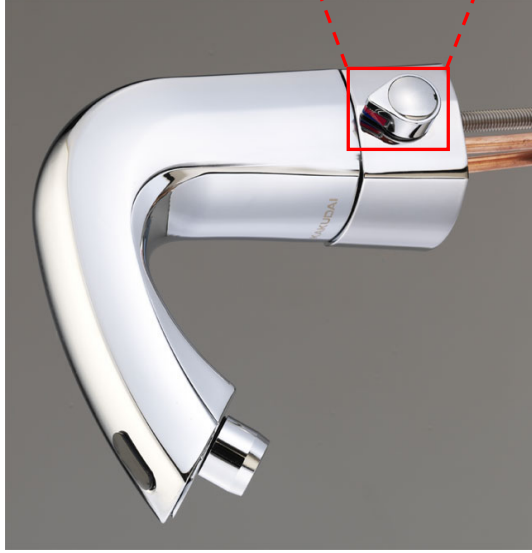


反時計回り：温度が下がる
時計回り：温度が上がる

- ねじ径…G1/2
- 取付穴径…25～38mm
- 設置サイズ(奥行A×高さB)※1…123×158mm
- 取付部長さ…590mm
- 材質…黄銅
- 電源…リチウム電池CR-P2(DC6V)
- 電池寿命…約2年(使用条件により異なる)
- 赤外線センサーで人の手を検知し、自動的に吐水、止水ができ、節水効果抜群です。
- 水栓に直接手を触れないので、公共の場合などご使用頂いても衛生的です。
- 重量…1.6kg

本体構成

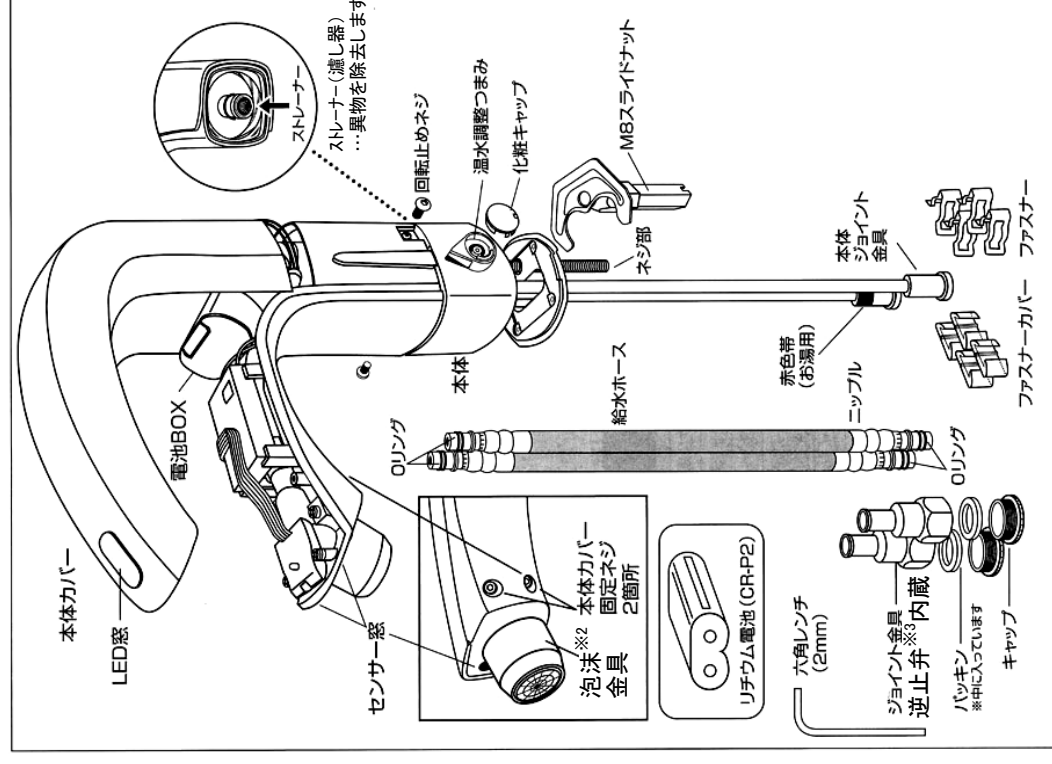

本体サイズ

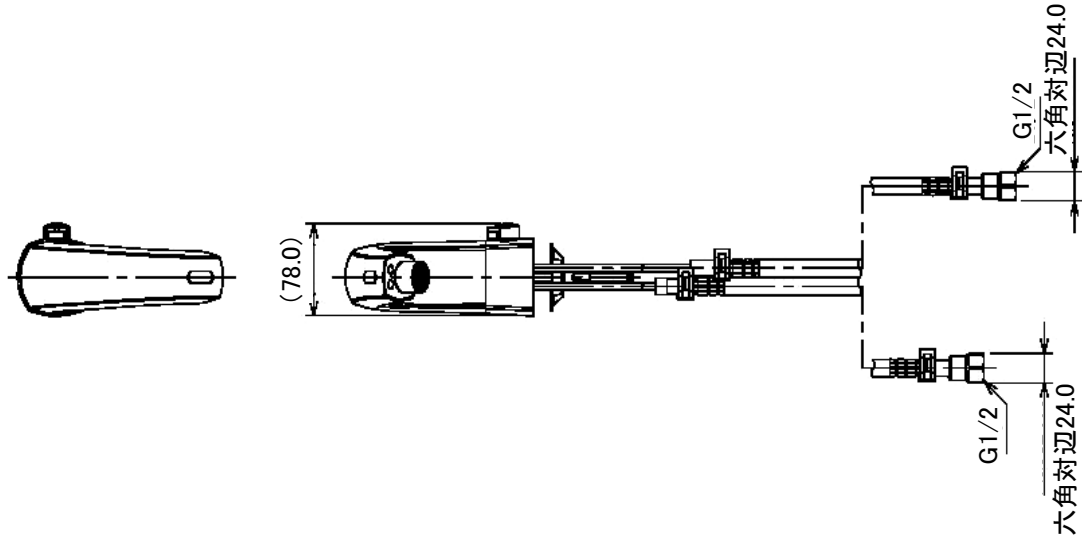


※1:設置サイズ(台取付仕様)
奥行A…吐水口芯から取付ねじ芯間
高さB…ハンドル(全開時)から取付面

※2:泡沫(ほうまつ)とは
水が出てくるパイプの先端につけた金具によって、その水流の力で周りの空気を
水の中に巻き込む構造のことです。泡沫の水は中に空気を含んでいるため、
その空気がクッションとなって手やお皿を洗った時の水ハネを防止します。
また、水の束が大きくなるため、泡沫金具のない水栓と比べ、
約30～40%の節水が可能です。

※3:逆止弁

順方向には流体を流し、逆方向に流れようとすると自動的に開弁するバルブの一種です。

単位:mm

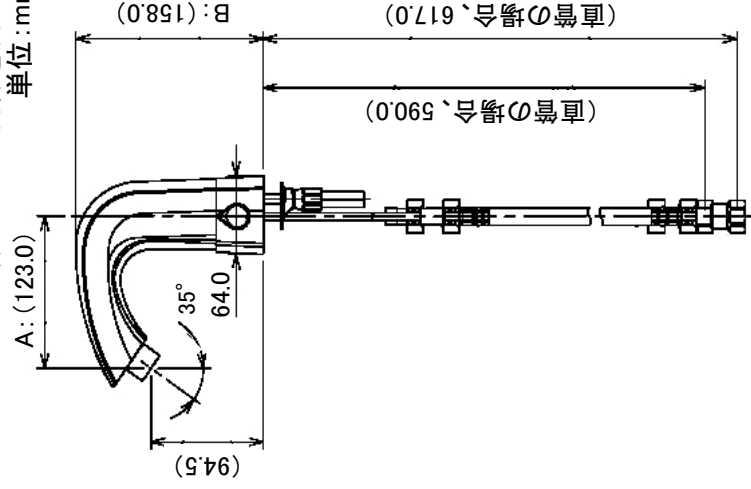

※: () 内寸法は参照寸法です