


| | A | B | C | H |
|-------------|----|------|----|----|
| EA468K - 10 | 28 | 22 | 40 | 13 |
| EA468K - 11 | 29 | 21.5 | 42 | 13 |
| EA468K - 12 | 32 | 25 | 44 | 13 |
| EA468K - 13 | 37 | 26 | 48 | 15 |
| EA468K - 14 | 40 | 32 | 52 | 14 |
| EA468K - 15 | 43 | 35 | 55 | 14 |
| EA468K - 16 | 44 | 32 | 56 | 17 |
| EA468K - 17 | 47 | 36 | 60 | 17 |

(チェーン付ゴム栓) (単位mm)

W型バス用ゴム栓鎖付
 材質 NBR, 黄銅
 耐熱温度 80

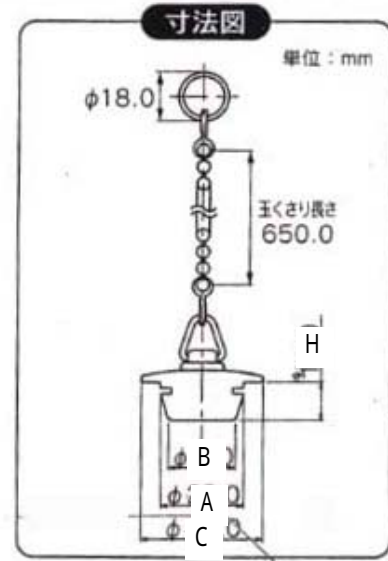

特長

- 取替用のバス用ゴム栓です。
- 二重止水構造なので、しっかりと水を止めることができます。
- JIS1号に合う規格品です。

- * バスメーカーにより合わない場合があります。サイズをご確認の上、お求めください。
- * ご使用の際は、ゴム栓を排水口へ落とし込み、指で押し込んでから水をためてください。
- * 強酸性の洗浄剤・薬品・油・熱湯などの使用は器具破損を引き起こす恐れがあります。ご注意ください。

⚠ 注意

- 初めてご使用になる前は、空焚きを防ぐため浴槽に水を張って一昼夜放置し、水位が下がっていないかをご確認ください。