

EA469BR-6A ウォーターハンマー※吸収器[配管型]




ハッキン(1枚)




- 使用温度…1℃～85℃
- ねじ径…Rp1/2
- サイズ…φ40.4×45.5mm
- 使用圧力…0.1～0.75MPa
- 使用流速…3m / 秒以下
- 重量…135g

ボンパミニ基本性能

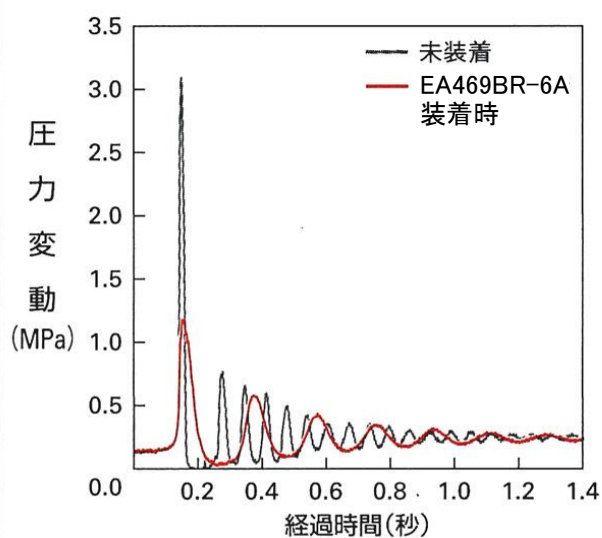


基準止水圧：0.25MPa
配管全長：10m
配管：15A鋼管

●取付位置

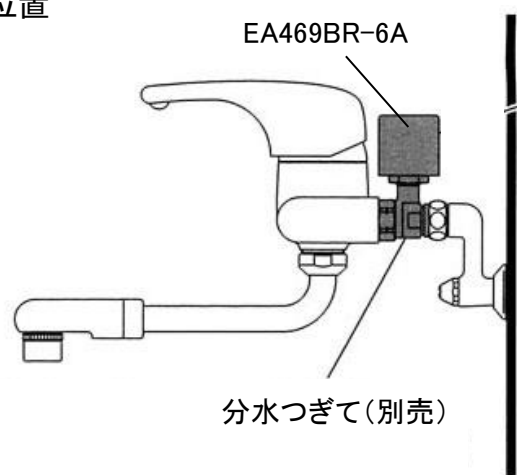

本体サイズ

単位:mm

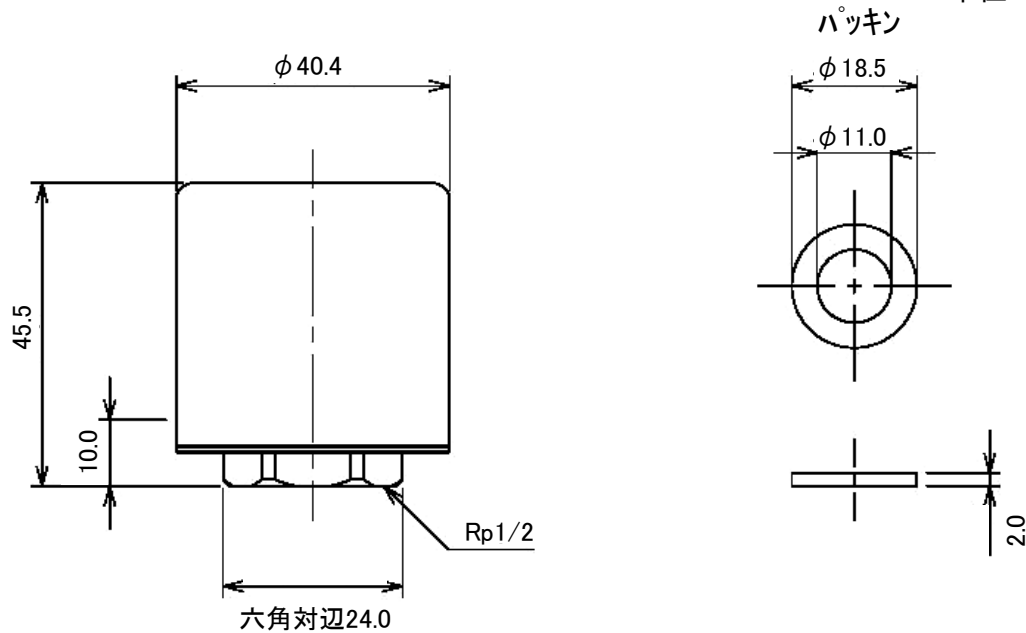

※:ウォーターハンマーについて

フィードラインにおいて、

①停電などによるポンプの急停止

②弁の急開閉等により流速が急激に変化すると流れの持っている

[速度エネルギー]が[圧力エネルギー]に変化し、管内圧力が大きく変動することがあります。

(=ウォーターハンマーサージング)

当該圧力変動は圧力波の形で増幅し、管内を伝わり、閉末端で反射を繰り返します。

また、流体にエア / ガスが含まれている場合、加速された流体が激しく気泡を潰しより過大な圧力になって、設置機器及び管自体の破損を引き起こす場合があります。

