


EA472AC - 21
(ロータンクゴムフロート)

材質 EPDM
SUS 304

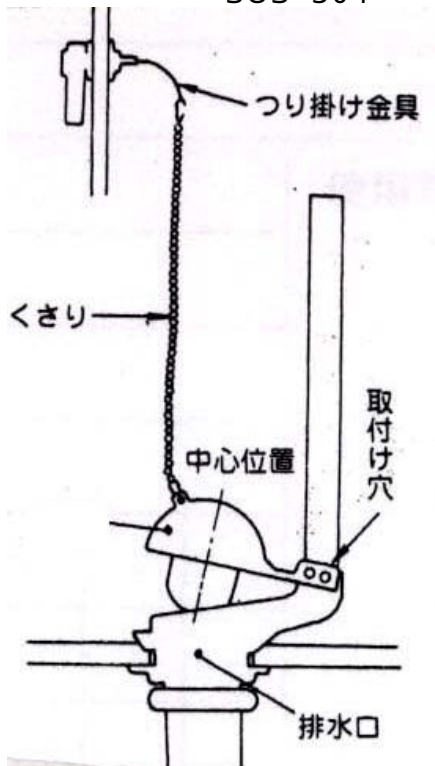

ロータンクゴムフロートの取り換え

現在取付けられているゴムフロートを取り出し、
当製品と比べゴムフロート本体の中心位置
からの長さを調べ取付け穴を確認してください。

・ゴムフロート本体を排水口に置き、鎖を4~5球
たるむ状態につり掛け金具に掛けてください。

・鎖が長い場合は適当な長さに切断してください。

・水を流してテストします。鎖の長さで流量を
調整します。

