


EA538MA- 1- 11B 裸圧着端子

丸型 (R型)

材料...端子 無酸素銅 (電気すずめっき)

スリーブ 無酸素銅管 (電気すずめっき)

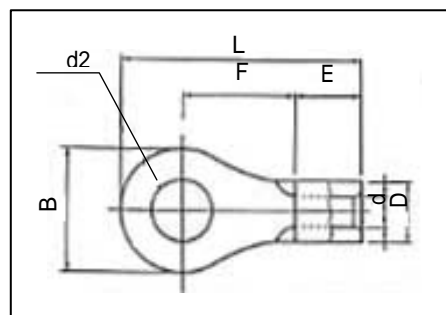

品番	型式	各部の寸法							電線抱合範囲			注)
		d2	B	L	F	E	D	d	単線mm	撚線mm ²	AWG	
EA538MA-1	1.25-3	3.2	5.5	12.0	4.75	4.5	3.4	1.7	0.57 ~ 1.44	0.25 ~ 1.65	22-16	
EA538MA-2	1.25-4	4.3	8.0	15.6	7.1	4.5	3.4	1.7				
EA538MA-3	2-4	4.3	8.5	16.5	7.75	4.5	4.2	2.3	1.14 ~ 1.82	1.04 ~ 2.63	16-14	
EA538MA-4	2-5	5.3	9.5	17.0	7.75	4.5	4.2	2.3				
EA538MA-5	3.5-5S	5.3	9.6	20.0	9.2	6.0	5.0	3.0	1.82 ~ 2.4	2.63 ~ 4.6	12	
EA538MA-6	5.5-4	4.3	9.5	19.5	8.25	6.5	5.6	3.4	1.82 ~ 2.89	2.63 ~ 6.64	12-10	
EA538MA-7	5.5-5	5.3	9.5	19.5	8.25	6.5	5.6	3.4				
EA538MA-7A	8-5	5.3	12.0	23.5	9.1	8.4	7.1	4.5	2.89 ~ 3.65	6.64 ~ 10.52	8	
EA538MA-8	8-6	6.4	12.0	23.5	9.1	8.4	7.1	4.5				
EA538MA-8A	8-8	8.4	15.0	29.5	13.6	8.4	7.1	4.5	-	10.52 ~ 16.78	6	
EA538MA-8B	14-6	6.4	12.0	27.5	11.5	10.0	9.0	5.8				
EA538MA-9	14-8	8.4	16.0	32.5	14.5	10.0	9.0	5.8	-	16.78 ~ 26.66	4	
EA538MA-9A	14-10	10.5	16.0	32.5	14.5	10.0	9.0	5.8				
EA538MA-10	22-8	8.4	16.5	33.3	13.05	12.0	11.5	7.7	-	26.66 ~ 42.42	2	
EA538MA-10A	22-10	10.5	17.5	36.3	15.55	12.0	11.5	7.7				
EA538MA-10B	22-12	13.0	22.0	42.3	19.3	12.0	11.5	7.7				
EA538MA-11	38-10	10.5	22	42.3	18.3	13.0	13.3	9.4	-	26.66 ~ 42.42	2	
EA538MA-11A	38-12	13.0	22.0	42.3	18.3	13.0	13.3	9.4				
EA538MA-11B	38-14	15.0	30.0	52.3	24.3	13.0	13.3	9.4				

廃番になりました

注) : JIS規格品、UL、CSA登録品 : UL、CSA登録品

取得規格

- ・日本工業規格 JIS C 2805 (銅線用圧着端子)
- ・日本工業規格表示許可工場 許可番号570088 (銅線用圧着端子)
- ・UL486A (WIRE CONNECTORS AND SOLDERING LUGS FOR COPPER CONDUCTORS) に適合
- ・UL ファイルNo.E44245にて承認
- ・CSA C22.2 (CONSTRUCTION AND TEST OF WIRE CONNECTORS) に適合
- ・CSA ファイルNo.LR-28418にて承認