


EA538PD-2
(差し込み型コネクター)

極数 2
 サイズ 20.3X11.5X8.9(H)mm
 型式認可番号 41-22054
 定格 20A 300V
 適合銅線 銅単線 1.6mm
 2.0mm
 色 赤

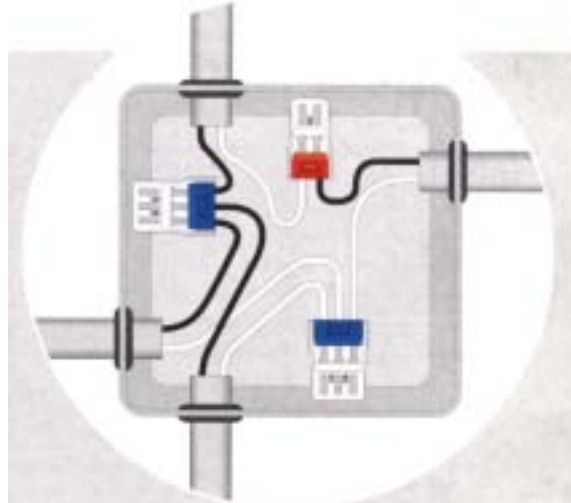


クイックロックは、屋内配線用差込形電線コネクターで電線を差込むことで接続されます。

- 特長**
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
 - 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
 - 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
 - 電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用。


- 規格**
- JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクター)適合品。
 - 都市基盤整備公団工事共通仕様書記載工法。
 - 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法。
 - 内線規程JEAC許可品。
 - ▽型式認可番号取得。
 - UL・CSA登録品。

⚠ 安全上のご注意

使用上の注意を厳守下さい。
異常発熱して火災が発生する場合があります。




●電線の被覆をストリップゲージにあわせてストリップして下さい。



●曲がった電線はまっすぐに
なおしてご使用下さい。



●電線はまっすぐに突き当たるまで
差込み目視確認して下さい。
●差込不足は発熱の原因になります。

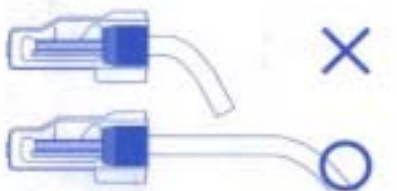

●ボックスに納める場合はコネクターの
電線挿入口近くで折り曲げないで下さい。



●電線を取りはずす場合は左右に
まわしながらまっすぐいねいに引き抜いて下さい。
●また再接続する場合は古い電線の導体部分を
切断し新しい部分を使用して下さい。

仕様

■定格 20A 300V
 ■使用温度 125℃

■材料 スプリング: ステンレス鋼
 導電板: 無酸素銅(すずめっき)
 ハウジング: ポリカーボネート(94V2)