



〔耐候性〕 モールダクト

EA947HM-41～48



- 屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして使用します。
- ケーブル結束バンド穴付です。
- 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定が楽にできます。
- 耐候性と耐熱性に優れた屋外用
屋外用及び付属品は耐候性・耐熱性に優れた樹脂を使用しています。又、燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。

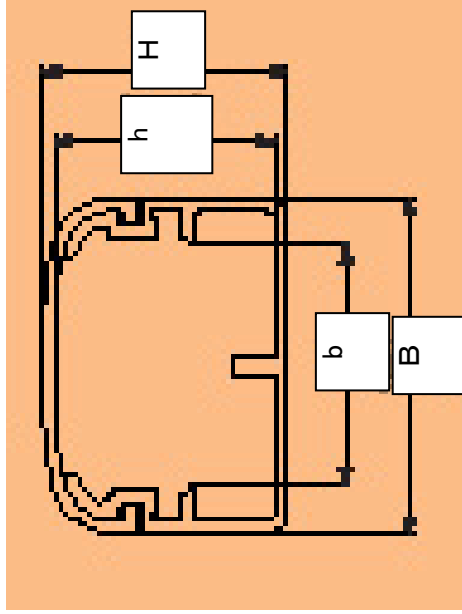

品番	規格	カラー	全長	サイズ(mm)			
				B	H	b	h
EA947HM-41	40型	グレー	2m	40	30	29	27
EA947HM-42	70型			70	40	58	36.5
EA947HM-44	40型	ホワイト		40	30	29	27
EA947HM-45	70型			70	40	58	36.5
EA947HM-47	40型	ブラック		40	30	29	27
EA947HM-48	70型			70	40	58	36.5

・ズレ防止用ストッパー付

<ケーブル収容可能本数>

規格	有効内断面積 (mm ²)	SVケーブル						CVケーブル				
		8mm ² X3C	14mm ² X3C	22mm ² X3C	38mm ² X3C	60mm ² X3C	100mm ² X3C	8mm ² X3C	14mm ² X3C	22mm ² X3C	38mm ² X3C	60mm ² X3C
40型	878	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70型	2234	4	2	2	1	1	4	3	2	1	1	1

規格	有効内断面積 (mm ²)	VVFケーブル						CVケーブル				
		1.6mm ² X2C	1.6mm ² X3C	2.0mm ² X2C	2.0mm ² X3C	2.6mm ² X2C	2.6mm ² X3C	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	100mm ²
40型	878	7	4	5	4	4	4	1	3	2	2	2
70型	2234	17	12	14	10	10	10	3	7	2	2	2