


雌ねじナールドグリップノブ

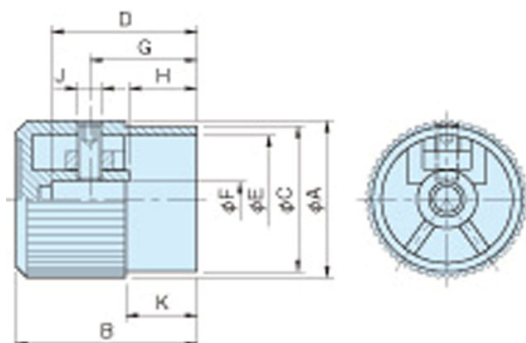

品番	仕様	サイズ (mm)										重量(g)
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
EA948BD-56	無地	27	30	25	24	22	6	18	12	M4X0.7	12	10
EA948BD-57		32	38	30	30	25	8	23	13		13	20
EA948BD-58		35	45	33	37	28	10	27	15	M5X0.8	15	25
EA948BD-59		40	52	38	44	33	12	32	16		16	33
EA948BD-61	目盛付	27	30	25	24	22	6	18	12	M4X0.7	12	10
EA948BD-62		32	38	30	30	25	8	23	13		13	20
EA948BD-63		35	45	33	37	28	10	27	15	M5X0.8	15	25
EA948BD-64		40	52	38	44	33	12	32	16		16	33
EA948BD-71	指針付	27	30	25	24	22	6	18	12	M4X0.7	12	10
EA948BD-72		32	38	30	30	25	8	23	13		13	20
EA948BD-73		35	45	33	37	28	10	27	15	M5X0.8	15	25
EA948BD-74		40	52	38	44	33	12	32	16		16	33

RoHS指令適合品

●材質

ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)

センタープレート: アルミニウム (A1080P)

●特長

- ・セットボルトの簡単なシャフト取り付けです。
- ・材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。

●使用温度…max; 130℃、min; -30℃

●注意事項

高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。