


雌ねじウイングノブ

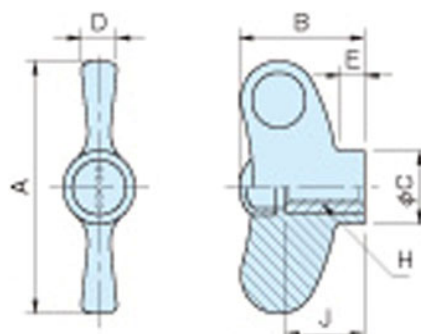

〈メネジ、キャップ付き〉

品番	キャップ色	ネジ材質	サイズ(mm)							重量(g)
			A	B	C	D	E	H	J	
EA948BR-21	オレンジ	黄銅 (C3604B)	47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	12	11
EA948BR-22			55	28	16	8	6.5	M6X1	18	20
EA948BR-23								M8X1.25	18	19
EA948BR-24			70	36	20	10	8	M10X1.5	20	34
EA948BR-25								M10X1.5	20	33
EA948BR-31	ブラック		47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	12	11
EA948BR-32			55	28	16	8	6.5	M6X1	18	20
EA948BR-33								M8X1.25	18	19
EA948BR-34			70	36	20	10	8	M10X1.5	20	34
EA948BR-35								M10X1.5	20	33
EA948BR-41	オレンジ	SUS303	47	24	13.5	7	5.5	M6X1	12	10
EA948BR-42			55	28	16	8	6.5	M8X1.25	18	19
EA948BR-43			70	36	20	10	8	M10X1.5	20	33
EA948BR-46	ブラック		47	24	13.5	7	5.5	M6X1	12	10
EA948BR-47			55	28	16	8	6.5	M8X1.25	18	19
EA948BR-48			70	36	20	10	8	M10X1.5	20	33

●特長

最大の力で締付けても、ウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

●材質

ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック

キャップ: ポリアミド、つや消しブラック

●使用温度

max: 130℃、min: -30℃

●注意事項

- ・キャップの取り外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取り外せます。
- ・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。