


雄ねじウイングノブ

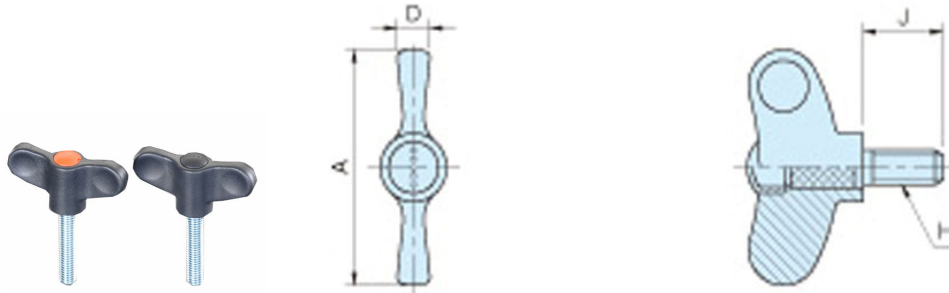

オネジ、キャップ付き

品番	キャップ色	ネジ材質	サイズ(mm)							重量(g)		
			A	B	C	D	E	H	J			
EA948BR-51	オレンジ	スチール S10C (亜鉛メッキ)	47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	16	11		
EA948BR-52									20	12		
EA948BR-53								M6X1	20	13		
EA948BR-54									30	15		
EA948BR-55									40	17		
EA948BR-56									20	23		
EA948BR-57			55	28	16	8	6.5	M8X1.25	30	26		
EA948BR-58									40	29		
EA948BR-59								M10X1.5	20	28		
EA948BR-61	ブラック		スチール S10C (亜鉛メッキ)	47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	16	11	
EA948BR-62										20	12	
EA948BR-63									M6X1	20	13	
EA948BR-64										30	15	
EA948BR-65										40	17	
EA948BR-66										20	23	
EA948BR-67				55	28	16	8	6.5	M8X1.25	30	26	
EA948BR-68										40	29	
EA948BR-69									M10X1.5	20	28	
EA948BR-71	オレンジ	SUS303		55	28	16	8	6.5	M8X1.25	20	23	
EA948BR-72										30	26	
EA948BR-73				70	36	20	10	8	M10X1.5	20	41	
EA948BR-74										30	47	
EA948BR-81	ブラック			SUS303	55	28	16	8	6.5	M8X1.25	20	23
EA948BR-82											30	26
EA948BR-83					70	36	20	10	8	M10X1.5	20	41
EA948BR-84											30	47

●特長

最大の力で締付けても、ウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

●材質

ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック

キャップ: ポリアミド、つや消しブラック

●使用温度

max: 130℃、min: -30℃

●注意事項

- ・キャップの取り外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取り外せます。
- ・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。