
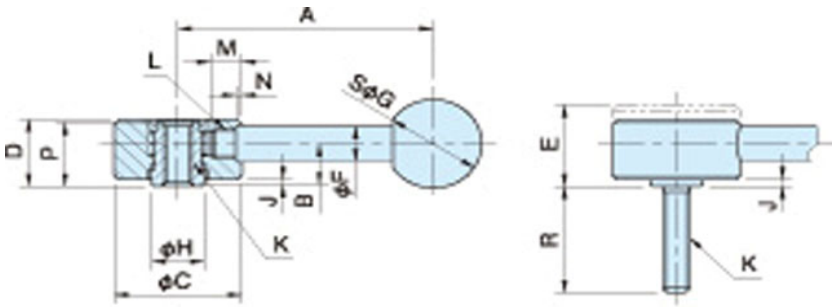


フラットテンションレバー



品番	本体材質	歯数	サイズ(mm)														重量(g)
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	
EA948CA-51	スチール SUM22L 黒染め	26	102	12	33	19	23	10	25	13.5	2	M8X1.25	M8X1	8	1.5	30	180
EA948CA-52																40	185
EA948CA-53																50	190
EA948CA-54		30	131	13.5	41	22	26	12	30	19	2	M10X1.5	M10X1	9	1.5	30	320
EA948CA-55																40	325
EA948CA-56																50	330
EA948CA-57												M12X1.75	M12X1	9		60	340
EA948CA-58																30	330
EA948CA-59																40	340
EA948CA-60																50	345
EA948CA-61																60	355
EA948CA-71	SUS303	26	102	12	33	19	23	10	25	13.5	2	M8X1.25	M8X1	8	1.5	30	180
EA948CA-72																40	185
EA948CA-73																50	190
EA948CA-74		30	131	13.5	41	22	26	12	30	19	2	M10X1.5	M10X1	9	1.5	30	320
EA948CA-75																40	325
EA948CA-76																50	330
EA948CA-77												M12X1.75	M12X1	9		60	340
EA948CA-78																30	330
EA948CA-79																40	340
EA948CA-80																50	345
EA948CA-81																60	355


RoHS指令適合品

●グリップ材質…フェノール樹脂


●特長

- ・本体の高さが低い上、レバーも角度0° でフラットですから、上下のスペースのない場所に最適です。
- ・操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。


●使用例、使用方法



レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。



レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。



手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。
(歯数30の場合、計算式 $360^{\circ}/30=12^{\circ}$ 12°毎にセレーションがかみ合います)

●ネジ締付力

ネジ径	M8	M10	M12	M16
回し半径(mm)	102	130	130	148
最大荷重(N)	110	210	350	580
最大締付力(N)	8000	12800	18600	33500