


# バスケットフィルター

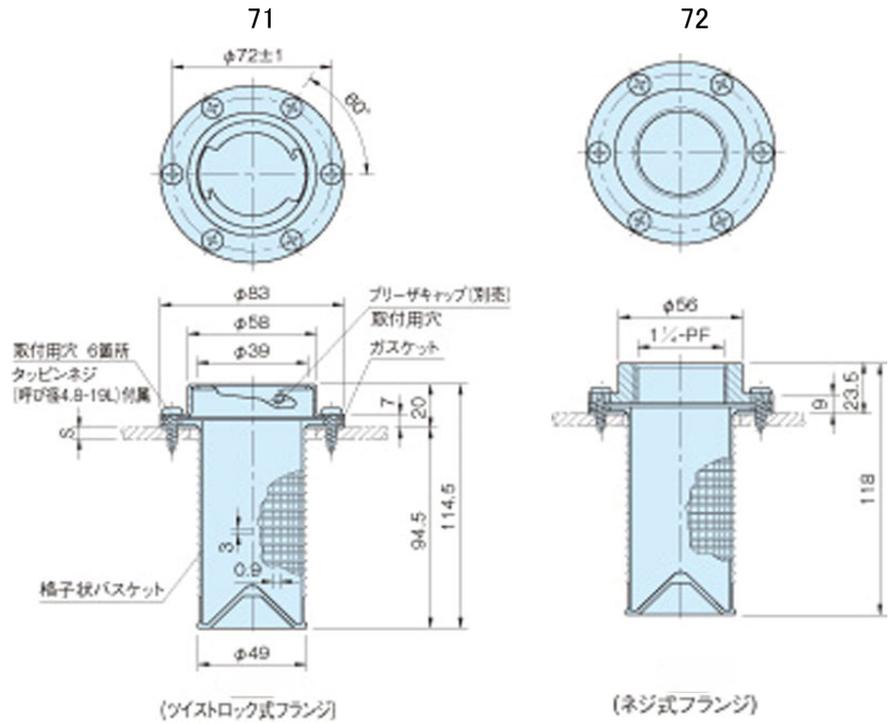

ガスケットがオイル漏れを防ぎます。

品番	フランジ仕様	重量(g)	材質			
			フランジ	バスケット	ガスケット	タッピンネジ
EA949CW-71	ツイストロック式	125	SUM222L (亜鉛メッキ)	ポリプロピレン格 子:0.9x3mm	ニトリルゴム (NBR)	SUM222L (亜鉛メッキ)
EA949CW-72	ネジ式	105	ポリアミド (ガラス繊維強化)	ポリプロピレン格 子:0.9x3mm	ニトリルゴム (NBR)	SUM222L (亜鉛メッキ)

## ●注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸収し膨張する為、避けて下さい。
- ・ガソリン、アルコールの使用はできません。

## ●技術データ

- ・使用温度: MAX; 90°C、MIN; 0°C

## ●別売適用キャップ

品番	適用品番
EA949CW-71	EA949CW-1、CW-11
EA949CW-72	EA949CW-3、CW-26

## ※取り付け加工について

付属のタッピンネジで取り付けされる場合、タンクの板厚Sにあわせて穴径を調整してください。

