


EA966B - 30 ~ - 36
(ピロー形ユニット)

従来の玉軸受ユニットに比べて小型・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られる。軸受箱にはセンターマークがついているので位置決めが容易である。
取付ボルトサイズ・・・M16X1.0X12mm(以上)


偏芯カラー付
材質…本体アルダイキャスト製
ボールベアリング鋼

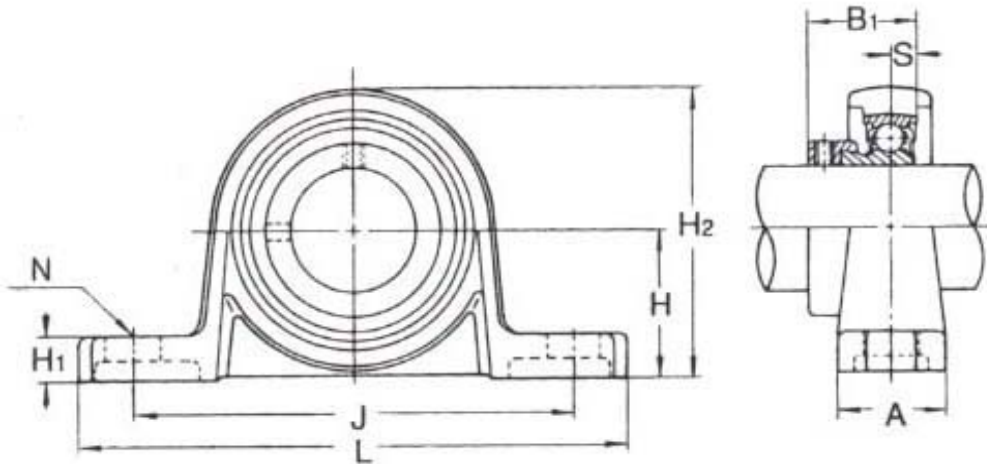

軸径		ユニット		主要寸法(mm)												ボルト		玉軸受		重量	
(mm)	呼び番号	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	B ₁	S		A ₄		A ₆		呼び	呼び番号	Cr	Cor	(g)	
B - 30	10	UP000	18	67	16	53	7	6	35	17.5	4		33		2		M6	U000 + ER	4.6	2	77
B - 31	12	UP001	19	71	16	56	7	6	38	17.5	4		33		2		M6	U001 + ER	5.1	2.4	91
B - 32	15	UP002	22	80	16	63	7	7	43	18.5	4.5		34		2		M6	U002 + ER	5.6	2.8	125
B - 33	17	UP003	24	85	18	67	7	7	47	20.5	5		38		2		M6	U003 + ER	6	3.3	156
B - 34	20	UP004	28	100	20	80	10	9	55	24.5	6		46		3		M8	U004 + ER	9.35	5.1	230
B - 35	25	UP005	32	112	20	90	10	10	62	25.5	6		47		3		M8	U005 + ER	10.1	5.8	294
B - 36	30	UP006	36	132	26	106	13	11	70	26.5	6.5		50		4		M10	U006 + ER	13.2	8.3	454

Cr...基本動定格荷重(kN)
Cor...基本静定格荷重(kN)

玉軸受

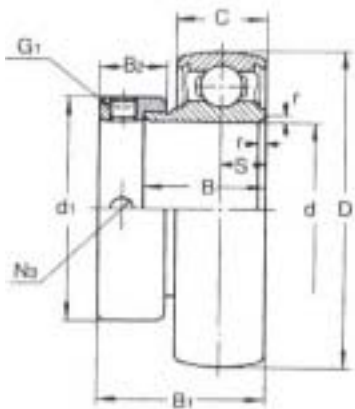

主要寸法(mm)																
軸径	呼び番号	d	D	B ₁	B	C	r	S	d ₁	B ₂	G ₁	N ₃	Cr	Cor		
10	U000 + ER	10	26	17.5	11	8	0.5	4	17	8.5	M4X0.7	3.5	4.6	2		
12	U001 + ER	12	28	17.5	11	8	0.5	4	19	8.5	M4X0.7	3.5	5.1	2.4		
15	U002 + ER	15	32	18.5	12	9	0.5	4.5	22	8.5	M4X0.7	3.5	5.6	2.8		
17	U003 + ER	17	35	20.5	13.5	10	0.5	5	25	9.5	M4X0.7	3.5	6	3.3		
20	U004 + ER	20	42	24.5	16.5	12	1	6	30	11	M5X0.8	5	9.35	5.1		
25	U005 + ER	25	47	25.5	17.5	12	1	6	36	12	M5X0.8	5	10.1	5.8		
30	U006 + ER	30	55	26.5	18.5	13	1.5	6.5	42	12	M5X0.8	5	13.2	8.3		

Cr...基本動定格荷重(kN)
Cor...基本静定格荷重(kN)