

## EA997RN - 1, - 2 (連結マット)



グレー



ブラウン


縦と横が自由に組み替え出来るジョイント式

方向指示の使い方が可能

サイズ ... 300 X 300 X 12mm

材質 ... 塩化ビニール

用途 ... 玄関、風除室(屋内、屋外問わず)落とし込み設備のある場所に

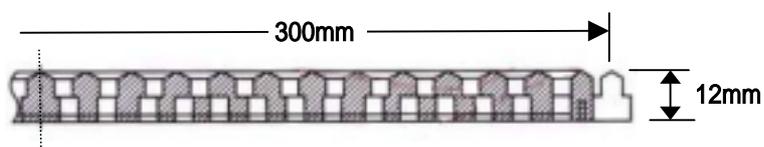

### 試験結果

試験項目	結果			試験方法
	試験条件	試料方向	変化率(%)	
(1) 寸法変化率	- 30	タテ	-0.5	5時間放置後測定
		ヨコ	-0.6	
	70	タテ	-0.2	
		ヨコ	-0.2	
(2) 耐薬品性	浸漬液	重量変化率(%)	外観	24時間浸漬後測定
	サラダ油	-0.4	変化なし	
	10%アンモニア水	-0.1	変化なし	
	10%塩酸	0.3	変化なし	
(3) 低温衝撃試験	脆化温度( )	-19		JIS K-6723
(4) 摩耗試験	摩耗量(mg)	350		JIS K-7204
(5) 落球衝撃試験	処理温度	クラック発生数 / 試験数		鋼球重量 : 1kg 落下高さ : 1.5m
	- 30	2 / 2		
	- 20	1 / 2		
	- 10	0 / 2		