
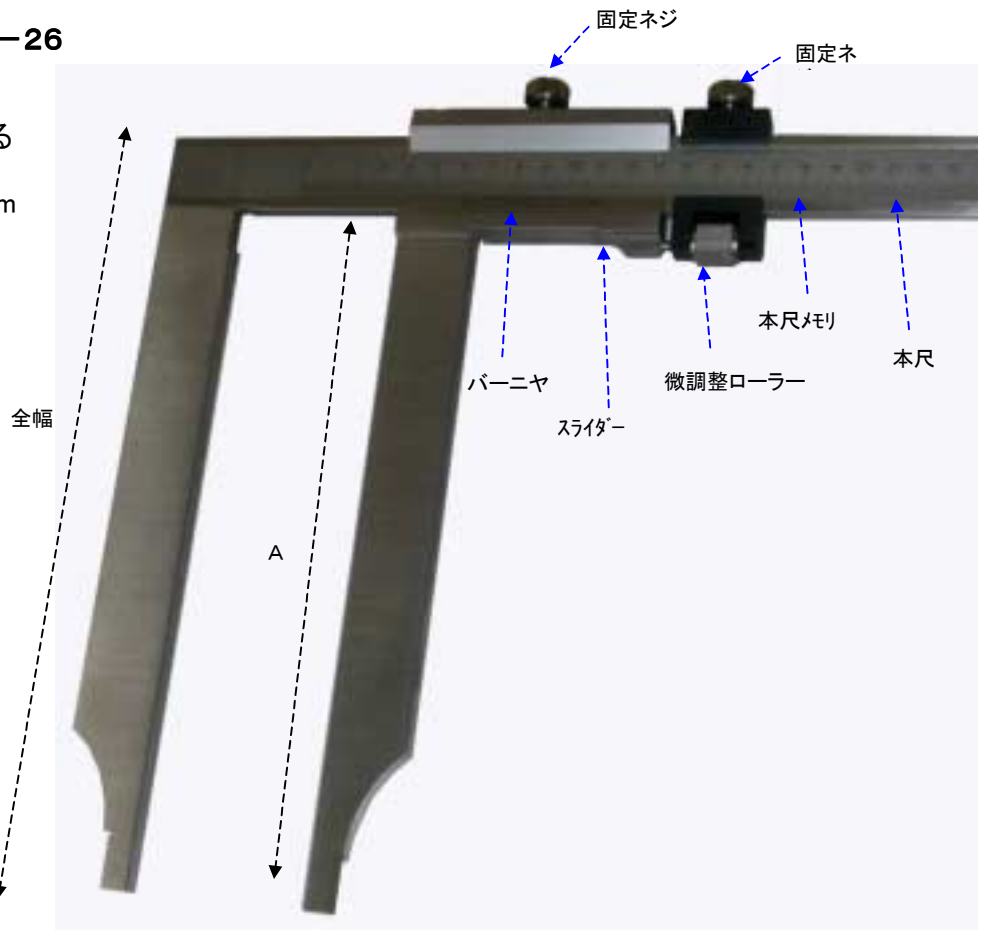


EA725BE-21～-26 (精密ノギス)

- DIN 862に準ずる
- ステンレス製
- 最小目盛 0.05mm





● ジョウの先で内側測定ができる。(ただし本尺計測値に各サイズの内測ジョウ幅を自分で足してください。)

	測定範囲	全長	A	全幅	重量	(B)	(C)
BE-21	500mm	690mm	250mm	280mm	1.4kg	20	6.5
BE-22	600mm	800mm	300mm	330mm	1.6Kg	20	6.5
BE-23	800mm	1000mm	300mm	330mm	2.4kg	20	6.5
BE-24	1000mm	1200mm	300mm	330mm	2.7kg	20	6.5
BE-25	1500mm	1700mm	300mm	330mm	5.8kg	20	6.5
BE-26	2000mm	2200mm	300mm	330mm	9.3kg	20	6.5

● メモリの読み方。


最小値が0.05mmのノギスの場合、1mm以上の数値は本尺のメモリで読取り、1mm以下の端数は本尺のメモリとバーニャのメモリが合致した所のバーニャのメモリで読取ります。

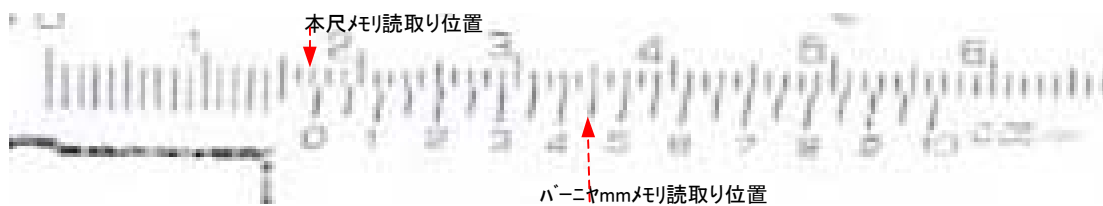

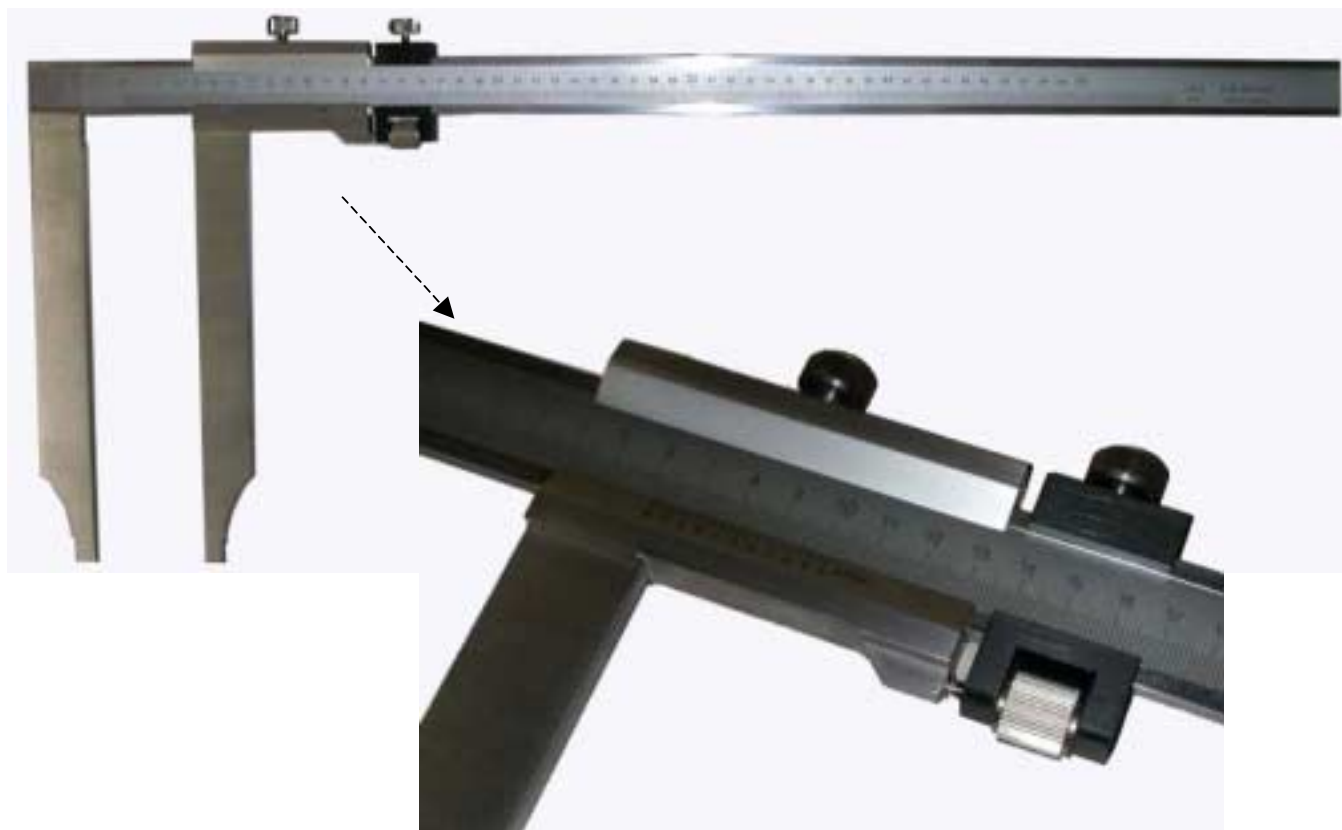

● 微調整の使い方

① 送りスライダー固定ネジを締めずに、ローラーを回すと
スライダーと送りスライダーの両方が共に微調整の動きをします。

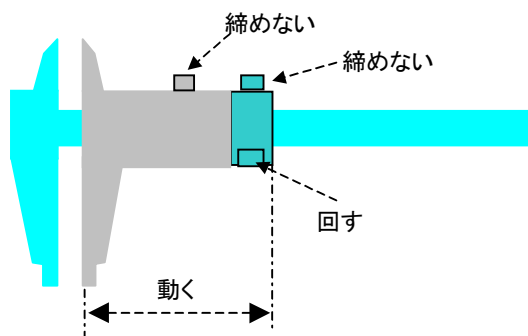

② 送りスライダーの固定ネジを締めて、ローラーを回すと
スライダーのみが微調整の動きをします。

