

EA725E-31(シート用マイクロメーター)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

仕様


・測定範囲・・・0～8.75mm ・最小目盛・・・0.01mm

特長

- ・つや消しの梨地クロム仕上げ、サビ止め加工
- ・スピンドル&スリーブのラインと数字は読み取り易い設計
- ・シートの厚さを管理する為の様々な便利な工夫
(表面にフィットする浮動アンビル、11mmφでつかみやすいワイドアンビル&スピンドル、持ちやすいリング付)
- ・硬度の高い安定した一体型のスピンドル
- ・ミクロラップ研磨された測定面

各部名称

1. アンビル
2. 計測面
3. スピンドル
4. ロックナット
5. スリーブ
6. シンプル
7. ラチェットストップ
8. フレーム
9. リング

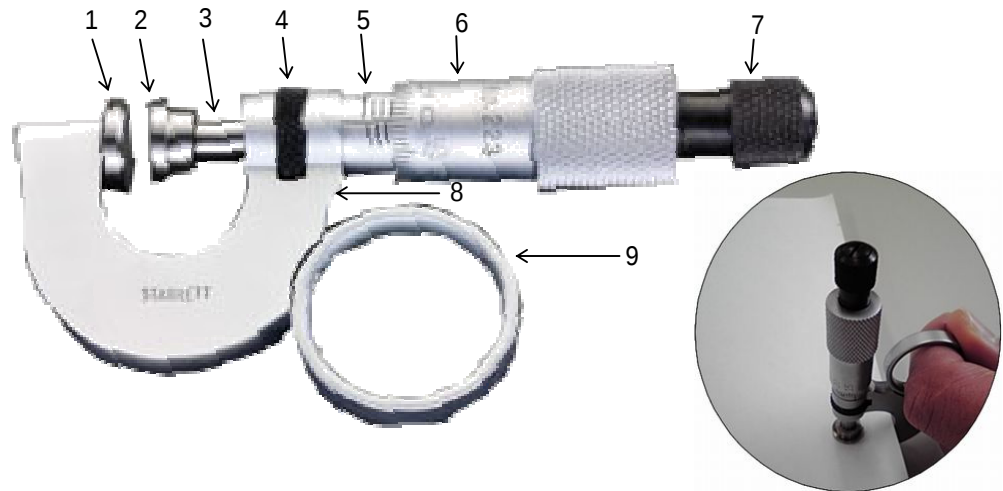

警告

シンプルを回転する時にスリーブの0の目盛りを超えないように注意すること。0を超えると以後の読取りが不正確になります。

測定

- ・計測面に測定物をはさみシンプルでスピンドルを動かし最終的にラチェットストップを廻し、空回りするまでスピンドルを押し当てその位置の数値を読んでください。
- ・シンプルの最小目盛は0.01mmです。1回転で0.5mmスライドします。

調整方法

長期使用しているうちにスピンドルに遊びが生じた場合は次のように調整してください。

- 1、シンプルを一番後ろまで下げると軸が現れます。
その軸の小さな穴に付属のスパナを差し込んで遊びがなくなるまで締めてください。
- 2、アンビルとスピンドルの測定面に不純物があれば注意して完全に取り除いてください。
シンプル・ラチェットストップで締め込んだときに0点がずれている場合は、スリーブの小さな穴に付属のスパナを差し込んでスリーブを回し0点調整してください。

図 1



図 2



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929