

EA725E-32(マイクロメーター)取扱説明書

(アメリカ)


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

仕様

・測定範囲・・・0～25mm ・最小目盛・・・0.01mm

特長

- ・つや消しの梨地クロム仕上げ、サビ止め加工
- ・硬度の高い安定した一体型のスピンドル
- ・スピンドル&スリーブのラインと数字は読み取り易い設計
- ・マイクロラップ研磨された測定面
- ・アンビル&スピンドル測定面がディスク状なので紙、ゴム及び樹脂材のような板材の厚み測定に便利です。

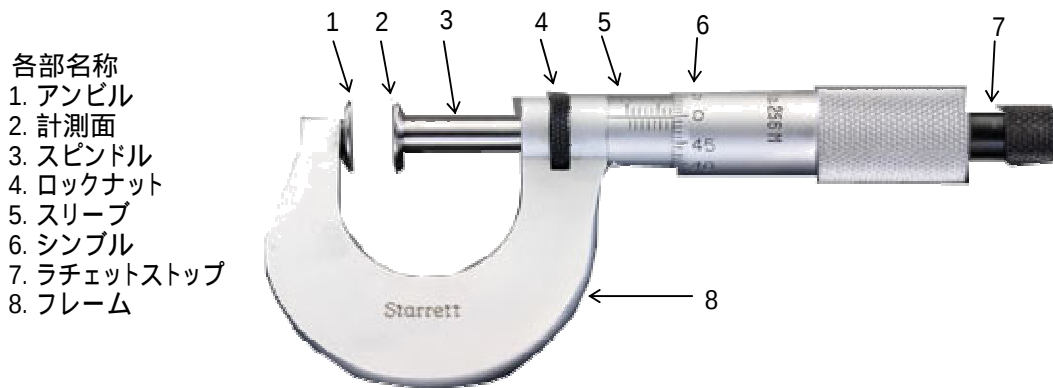

警告

シンプルを回転する時にスリーブの0の目盛りを超えないように注意すること。0を超えると以後の読み取りが不正確になります。

測定

- ・計測面に測定物をはさみシンプルでスピンドルを動かし最終的にラチェットストップを廻し、空回りするまでスピンドルを押し当てその位置の数値を読んでください。
- ・シンプルの最小目盛は0.01mmです。1回転で0.5mmスライドします。

調整方法

長期使用しているうちにスピンドルに遊びが生じた場合は次のように調整してください。

1. シンプルを一番後ろまで下げると軸が現れます。その軸の小さな穴に付属のスパナを差し込んで遊びがなくなるまで締めてください。
2. アンビルとスピンドルの測定面に不純物があれば注意して完全に取り除いてください。シンプル・ラチェットストップで締め込んだときに0点がずれている場合は、スリーブの小さな穴に付属のスパナを差し込んでスリーブを回し0点調整してください。

図 1



図 2



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929