
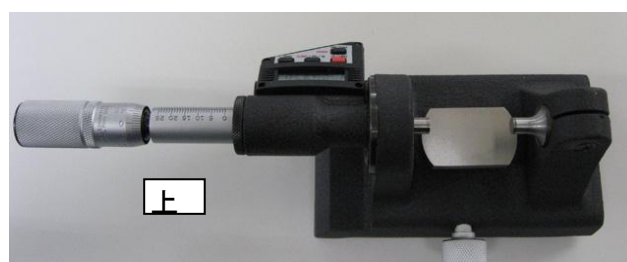
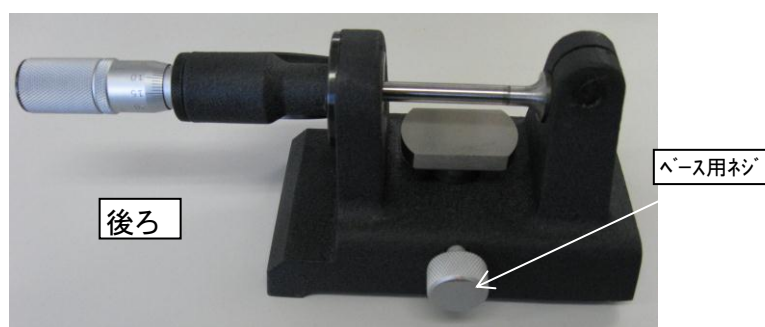


EA725EE-41 デジタルベンチマイクロメーター

- 測定範囲…0～25mm
- 最小目盛…0.001mm
- ホールド機能付
- スピンドル径…7mm
- 電源…3Vリチウム電池 (CR2450N) × 1個: EA725LB-251
- RS232インターフェイス対応 (ケーブル: EA725EE-41A)
- 高さ…77mm
- ベースサイズ…122mm
- ケースサイズ…157x138x122(H)mm
- オートオフ
- 重量…2.2kg
- EA725EE-41B…エクセルデータを自由自在に分析・図化し、SPCチャートを簡単に組み立てることができます。

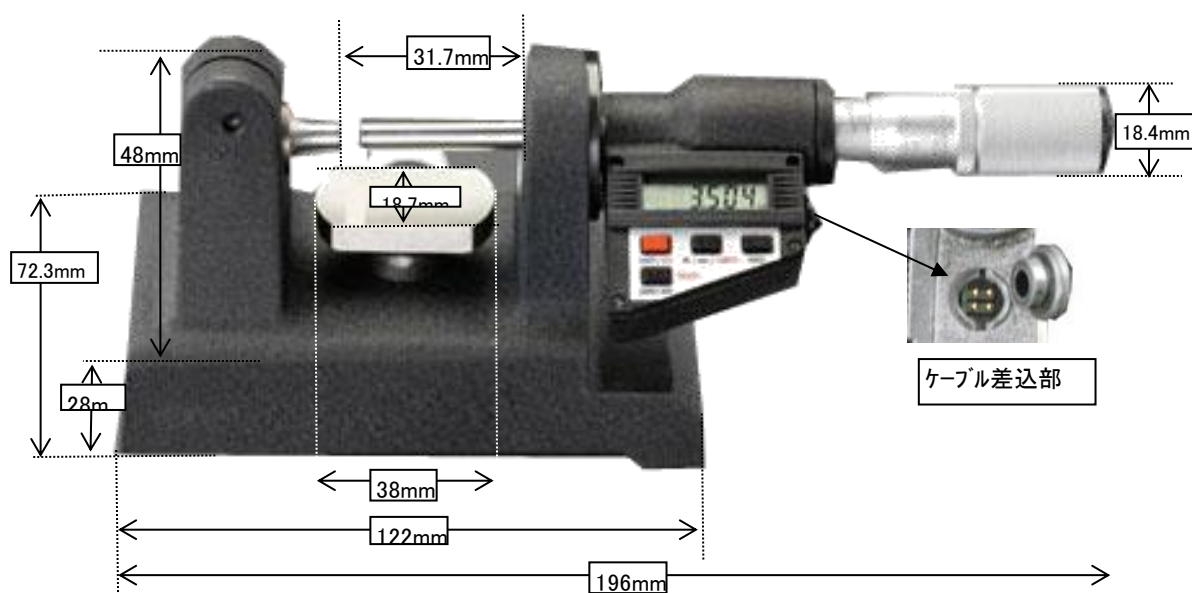

このデジタルベンチマイクロメーターは特に作業現場に測定器具を持ってきた精密測定を行うのに適しています。

測定は調整可能なテーブル上のアンビルとスピンドルの間で行われ、ベースの後ろで選択した高さまで上げ、刻み付き蝶ネジを回して位置決めしたところでロックします。黒の縮緬仕上げの鋳鉄から出来ており、ベースは使用中のゲージの精度を維持し、安定性を保持するためにしっかりと釣り合いが取られています。3個の機械加工されたパッド上に置かれます。

読み取り易さの機能

- ちょうど良い大きさのハイコントラストのLCDデジタル表示は読み取りやすく、読取エラーを低減します。
- 標準である従来のミリメートル又はインチ目盛
- フレームはつや消しの黒の縮緬仕上げ

取り扱い易さの機能

- リング型の刻み付きロックナットは迅速で確かなロックが可能になります。
- 均一な圧力を可能にする滑らかな摩擦のシンブル。

精度及び長寿命の機能

- 非常に硬度の高い安定した一体型のスピンドル
- スピンドルとアンビルは長寿命の超硬面
- 独自の設計のエレクトロニクスマイクロプロセッサ
- 付属の3ボルト電池は十分な電力の供給さらに通常の使用では1年以上の寿命
- 30分間使用しないと自動的に電源オフ

フル機能の操作機能

- 瞬時のミリメートル／インチの変換
- このミリメートルモデルは電池交換した後はミリメートルモードを表示します。
- 測定HOLD(ホールド)ボタン
- どの測定位置でもゼロに復帰する機能
- マイクロメーターの真のゼロ位置を保持し復帰する機能
- どの位置でもどの読取をインストールするPRESET(プリセット)ボタン