

EA725EP-31(ワイヤマイクロメーター)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

仕様


- ・測定範囲・・・0～10mm
- ・最小目盛・・・0.001mm
- ・摩擦シンブル付

特長

- ・つや消しの梨地クロム仕上げ、サビ止め加工
- ・スピンドル&スリーブのラインと数字は読み取り易い設計
- ・つかみ難い細いワイヤもステージに載せて楽に測れます
- ・硬度の高い安定した一体型のスピンドル
- ・マイクロラップ研磨された測定面
- ・平面で転がるのを防ぐ為の六角型のボディ

各部名称

1. アンビル
2. 計測面
3. スピンドル
4. スリーブ
5. シンプル
6. ラチェットハンドル
7. ワイヤステージ

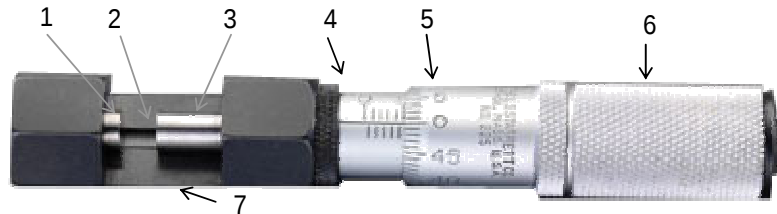

警告


シンプルを回転する時にスリーブの0の目盛りを超えないように注意すること。0を超えると以後の読み取りが不正確になります。

測定

ステージに載せた測定物を計測面にはさむようにハンドルを回しスピンドルを動かし最終的にラチェットが空回りするまでスピンドルを押し当てその位置の数値を読んでください。

目盛りの読み取り方

スリーブには1mmの目盛りがあり、目盛りの上の10ラインに5つの数字が付いています。1mmの目盛りの読み取りラインの下に0.5mmの目盛りがあります。シンプル2回転でスピンドルは1.0mmスライドします。シンプルには50の均等な目盛りがあり5目盛り毎に数字が付いています。シンプルを回転して1つ目の目盛りから次の目盛りまで0.01mmです。2つ目は0.02mmです。スリーブ上の読み取れる値にシンプル値を合わせさらにスリーブ10ラインに一致しているシンプルの目盛りを加えます。誤差を避けるため同じ姿勢で真正面から読み取って下さい。

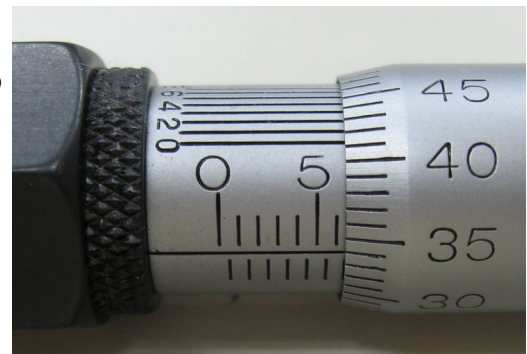

保管方法

- ・衝撃がかからないように移動、保管時には配慮してください。
- ・高温多湿な場所で保管しないでください。
- ・常に清潔な状態を保ってください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929