

EA725LC-30

(ダイヤルテストインジケータ)

- テコ式ダイヤルゲージ
- マウント部が3ヶ所

○ ゲージ径 $\phi 35\text{mm}$

○ 測定範囲 0.8mm


○ 最小値 0.01mm

○ メモリ仕様 0-40-0

○ レバー 長さ20mm

○ 測定子 $\phi 2\text{mm}$

- 各種アタッチメント

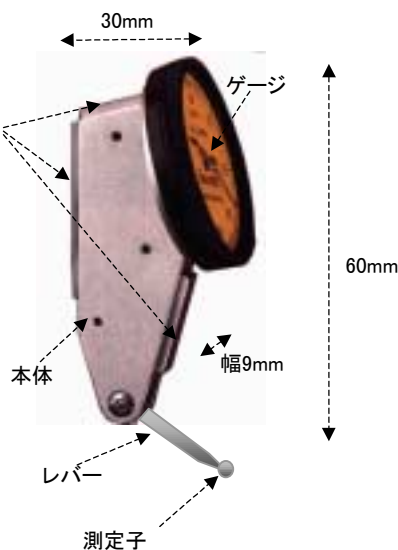

A. 鳩尾型クランプ

チャック付、 $\phi 4.8\text{mm}$ ロッド、ユニバーサル式インジケータ本体をつかみます。

B. ツールポストホルダー


6.3X33mmポスト部分と
 $\phi 6.3 \times 12.7\text{mm}$ シャンク部分
ツールポストやハイトゲージに

C. ポストスナッグ

$\phi 2.4 - \phi 6.3\text{mm}$ のポストに
取付ける中間ホルダーです。
クランプ付

D. ロッドユニット

$\phi 6.3 \times 100\text{mm}$ ロッド
 $\phi 9.5 \times 100\text{mm}$ ロッド
+ 中間ホルダー(スナッグ)

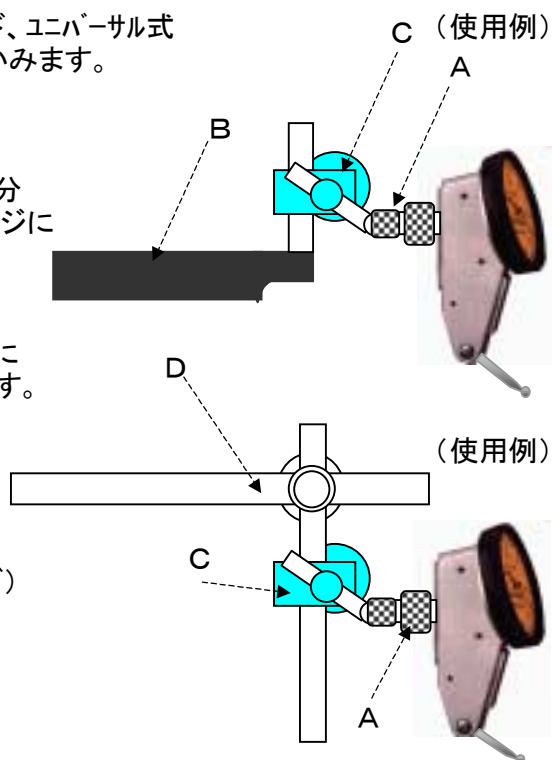

(参考)

