

EA733C デジタル酸素濃度計




酸素濃度

《特長》

- すぐれた機能と操作性は酸欠測定に最適です。
- 隔膜ガルバニ電池式センサは、すぐれた安定性をもっています。

《仕様》

検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
採取方式	拡散式
指示表示	LCDデジタル3桁
検知範囲	0～40vol%
指示精度	各指示濃度の±0.3vol%(JIS-T8201規格は±0.7vol%)
警報設定値	18vol%以下
警報方式	警報濃度以下で断続音、電池寿命警報は連続音
応答時間	90%応答 20秒以内
使用圧力範囲	2気圧以下
電源	単3形マンガン乾電池2本
防爆構造	本質安全防爆構造、i3aG4
センサ延長ケーブル	5m本体巻取式
寸法	W66×H170×D29mm
重量	約300g

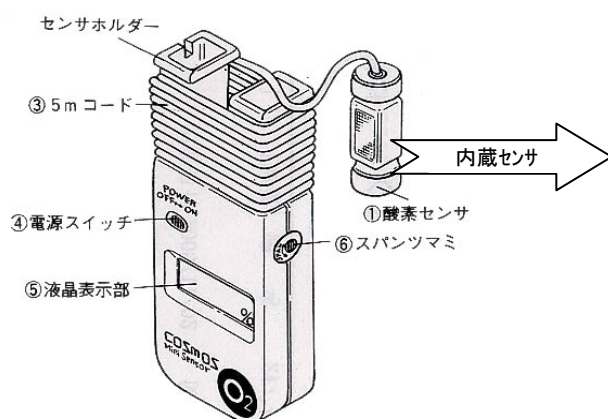

隔膜ガルバニ電池式センサ



ケース付



側面写真