

EA780T-11、-11S レーザー墨出し器




品番	仕様
EA780T-11	本体
EA780T-11S	セット(三脚・受光器付)

仕様

- ライン…垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
- 使用距離…15m(受光器使用で)
- 指示精度…水平・垂直: $\pm 1\text{mm}/7.5\text{m}$
 直角: $90^\circ \pm (2\text{mm}/7.5\text{m})$
 鉛直点: $\pm 1\text{mm}/3\text{m}$
- 線幅…約2.5mm/7.5m
- 自動補正範囲… $\pm 2^\circ$ (範囲外はレーザーライン消灯)
- 波長…ライン: 635nm、下部ポイント: 650nm
- レーザー出力…2.5mW以下(クラス1M)
- 連続使用時間…輝度モード: 約4.5時間、
 通常モード: 約9時間
- 電源…単3電池×3本
- サイズ… $\phi 112 \times 168(\text{H})\text{mm}$
- 重量…約1200g
- 付属品…アルミケース、ショルダーベルト
- 精密な地墨合わせができる 360° 回転微調整機能

レーザーライン

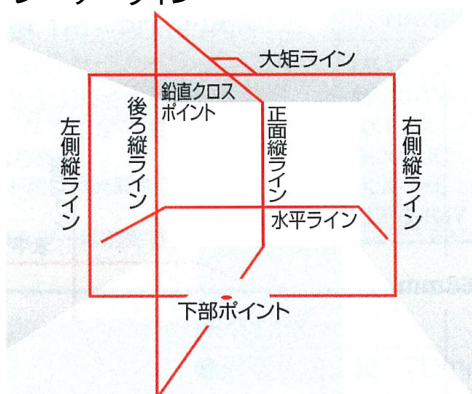

アルミケース



●11S: セット内容…三脚: EA780TM-3、受光器: EA780T-10

EA780TM-3: エレベーター三脚



- 適応機種…
 取付ねじ: 5/8"
- 高さ…535~1460mm
- 重量…約1700g

EA780T-10: [レーザー墨出し器用] 受光器



- レーザーラインが見えにくい
 場所でレーザー光を感知し、
 音とLEDでラインの位置を
 お知らせします。
- 受光距離…1~20m以内
- 受光精度…
 レーザーライン
 の中心から $\pm 1.0\text{mm}$ 以内
- 電源…単4電池×4本