


EA101TE-1 [R410A]用3ゲージマニホールド(本体のみ)

- 真空引き→冷媒充填の作業時にホースのつなぎ替えの必要が無く、バルブ操作で回路切替が行なえるため、エア混入の心配がありません
- φ30mmの真空計が配管内の真空度チェックに大変役立ちます
- 真空計は正圧がかかると破損しますが、この真空計はボタンを押さなければ真空計の針は作動しない為、破損を未然に防ぐことができます
- スリーゲージマニホールドですが、サイズはコンパクト設計で従来品と変わりません。

〈仕様〉

- 圧力計…-0.1~5.3MPa
- 連成計…-0.1~3.8MPa
- 真空計…0~-100kPa
- 接続ポート径…UNF1/2-20(5/16")
- ゲージ径…高圧・低圧ゲージ: φ68mm
真空ゲージ: φ30mm
- ゼロ調整ねじ付
- 真空ゲージは負圧確認ボタン付きで針飛びを防止

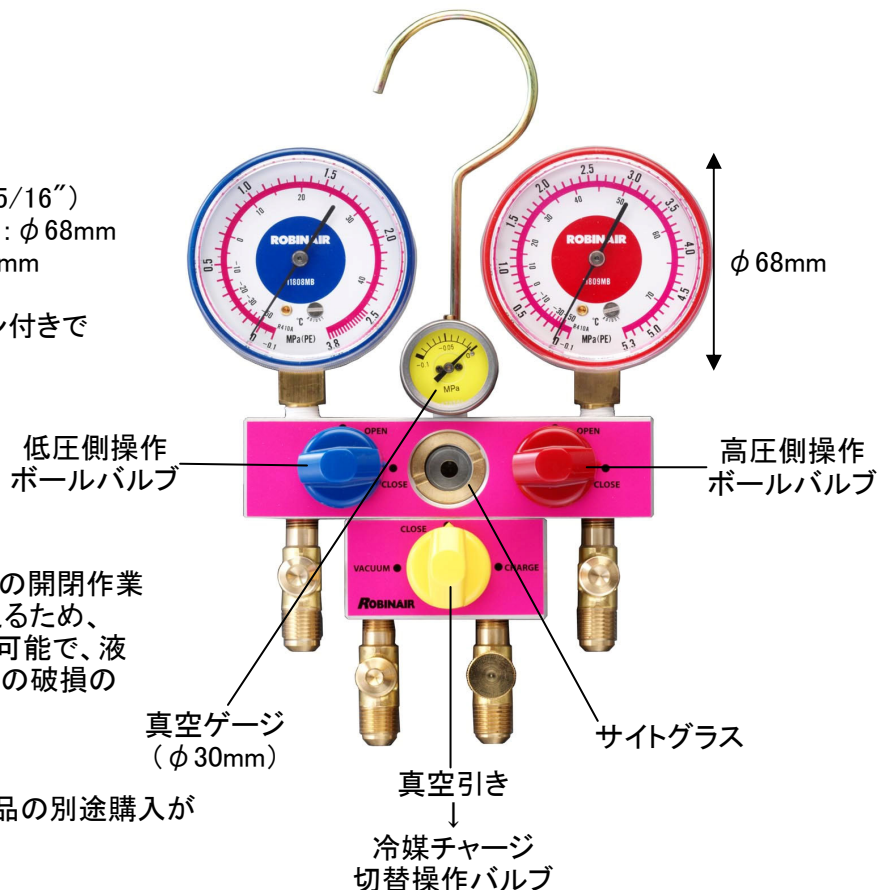

- ◆ ボールバルブ式のため、回路の開閉作業が90°のバルブ操作で行なえるため、冷媒チャージの際、微調整が可能で、液ハンマーによるコンプレッサーの破損の防止につながります

※チャージホースはR410A用製品の別途購入が必要です。

接続フロー

