


EA106,106H 連成計(青色)

R12・R22・R502用

- 当社のゲージマニホールドの標準品です。
- 3種のガス(R12・R22・R502)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛りです。
- SI表示(国際単位系)を採用しています。
- 0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。

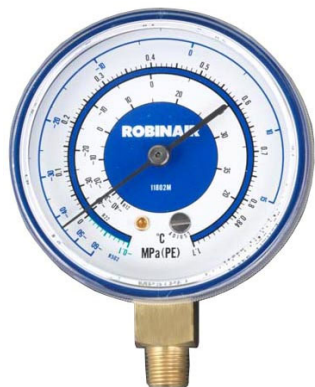



EA106

- 仕様
- カラー ブルー
- 圧力範囲 -0.1~1.7MPa
- サイズ 68mmφ

R12・R22・R502用

- ヒートポンプ用ゲージマニホールドの低圧ゲージとしてご使用ください。

- 仕様
- カラー ブルー
- 圧力範囲 -0.1~3.5MPa
- サイズ 68mmφ

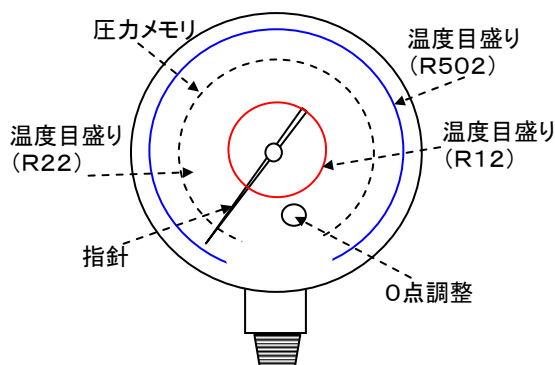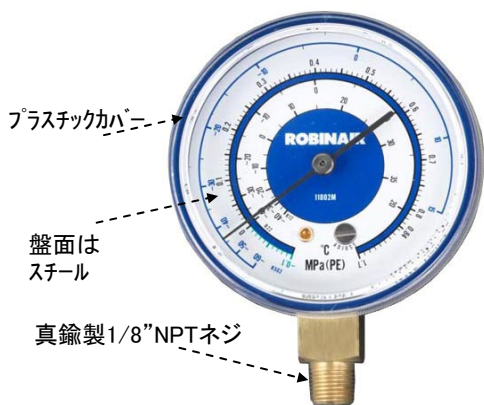

○フロン蒸発温度とゲージ圧力(参考)

温度	R12		R22		R502	
	Mpa	(kgf/cm ²)	Mpa	(kgf/cm ²)	Mpa	(kgf/cm ²)
-40℃	-0.04	-0.36	0.01	0.07	0.03	0.33
-35℃	-0.02	-0.18	0.03	0.34	0.07	0.66
-30℃	0.002	0.02	0.07	0.70	0.10	1.03
-25℃	0.03	0.26	0.11	1.05	0.15	1.47
-20℃	0.05	0.54	0.15	1.50	0.20	1.98
-15℃	0.09	0.86	0.20	2.02	0.26	2.56
-10℃	0.10	1.23	0.26	2.61	0.32	3.23
-5℃	0.17	1.66	0.33	3.30	0.40	3.28
0℃	0.22	2.15	0.41	4.07	0.48	4.83
5℃	0.27	2.70	0.50	4.95	0.58	5.78
10℃	0.33	3.32	0.59	5.94	0.69	6.85
15℃	0.40	4.01	0.71	7.05	0.80	8.03
20℃	0.48	4.79	0.83	8.28	0.93	9.33
25℃	0.56	5.64	0.96	9.64	1.08	10.77
30℃	0.66	6.60	1.12	11.15	1.23	12.34
35℃	0.76	7.64	1.28	12.82	1.41	14.07
40℃	0.89	8.90	1.46	14.64	1.61	15.96
45℃	1.01	10.6	1.66	16.63	1.80	18.02
50℃	1.14	11.43	1.88	18.81	2.03	20.25
55℃	1.29	12.93	2.12	21.17	2.25	22.49
60℃	1.46	14.56	2.38	23.75	2.52	25.23