EA300AX-2～5仕様

仕様			
	特殊樹脂で 高圧に耐える。 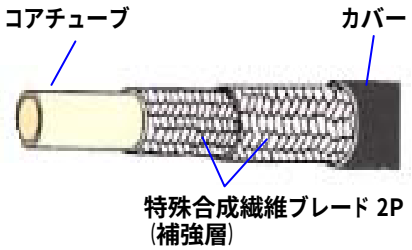 		
	EA300AX-2	EA300AX-3	EA300AX-5
適　用　ガ　ス	窒素 (N_2)、アルゴン (Ar)		
使　用　圧　力	max　147kg/cm^2		
適　用　温　度	-40～＋70℃		
ホ　ー　ス　サ　イ　ズ	φ12.9×φ6.3		
容　器　側　接　続	M16　P1.5　(右) 袋ナット		
出　口　側　接　続	RC1/4" (PT1/4"メス)		
最　小　曲　げ　半　径	50mm		
試　験　圧　力	450kg/cm^2		
補　強　層	2P		
全　長	2m	3m	5m
ホ　ー　ス　色	グレー (灰色)		