

# EA316D 窒素ガス調整器



高い圧力で充填された容器にご使用でき、二次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の機密試験等に適した圧力調整器です。  
軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっています。

## ■仕様

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 適用ガス   | O <sub>2</sub> ・N <sub>2</sub> ・Arなど      |        |
| 1次圧力   | 15MPa以下                                   |        |
| 調整圧力   | 0.5～3.0MPa                                |        |
| 標準流量   | 50m <sup>3</sup> /h(標準状態:N <sub>2</sub> ) |        |
| 1次圧力計  | 0～25MPa                                   |        |
| 2次圧力計  | 0～6MPa                                    |        |
| 使用温度範囲 | -10～+60℃                                  |        |
| 入口接続   | W22山 14袋ナット(右)                            |        |
| 出口接続   | ニップル付                                     |        |
| CV値    | 0.058                                     |        |
| 重量     | 1.7kg                                     |        |
| 材質     | 本体  | C3771B |
|        | ダイヤフラム                                    | SUS316 |
|        | シート                                       | C3604B |

出口接続部分のニップルを外すとM16×P15(オス)です。  
EA316D-10が接続可能です。

## 【外観寸法図】

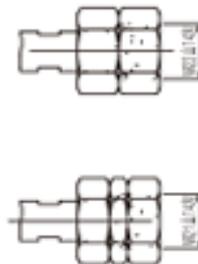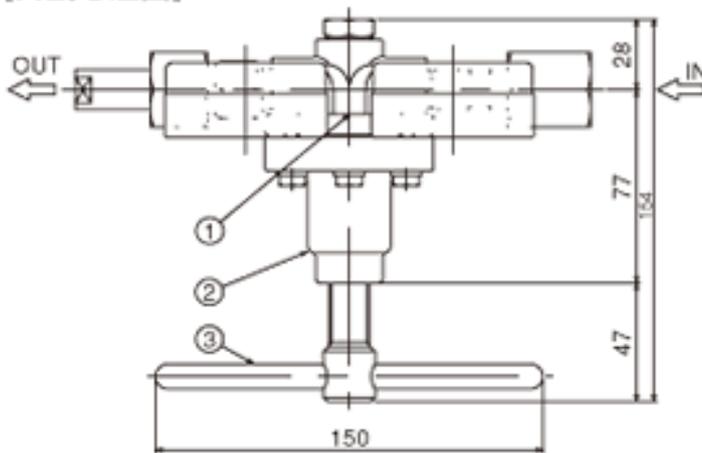

|    |          |
|----|----------|
| 11 | 出口ニップル   |
| 10 | 出口袋ナット   |
| 9  | 低圧圧力計    |
| 8  | 高圧圧力計    |
| 7  | 出口ジョイント  |
| 6  | パッキン     |
| 5  | 袋ナット     |
| 4  | 足ネジ      |
| 3  | 押シネジハンドル |
| 2  | カバー      |
| 1  | 本体       |

