


EA443E-2~6 スイベルエルボ

◆特長

- ・真鍮できており、漏出の可能性を無くしています。
- ・機械加工されており、漏れ防止を保证するために
- ・操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
- ・内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
- ・45° フレアフィッティング。
- ・フレアネジ部は SAE J513準拠 (アメリカ自動車技術会)

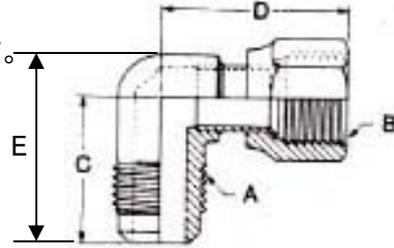

◆仕様



品番	オスネジ (フレア)A	メスネジ (フレア)B	C	D	E
EA443E-2	1/4"	1/4"	23mm	31mm	26.5mm
EA443E-3	3/8"	3/8"	26mm	34mm	35mm
EA443E-4	1/2"	1/2"	31mm	39mm	39.3mm
EA443E-5	5/8"	5/8"	36mm	45mm	45mm
EA443E-6	3/4"	3/4"	42mm	51mm	58.7mm

2007年4月廃番

(参考: 45° フレアサイズ)

オネジサイズ表

フレアサイズ	A	B	C	D	E	F	スレッドサイズ
3/16"	3.175	3.969	7.541	3.175	11.113	9.525	UNF3/8-24
1/4"	4.763	5.556	8.731	3.969	12.7	10.319	UNF7/16-20
5/16"	7.938	6.35	10.319	4.763	14.288	11.906	UNF1/2-20
3/8"	9.525	7.938	13.494	5.556	15.875	13.494	UNF5/8-18
1/2"	10.319	11.113	16.272	6.35	19.05	16.669	UNF3/4-16
5/8"	12.7	13.494	19.05	7.144	22.225	19.05	UNF7/8-14
3/4"	15.875	18.256	23.813	7.144	25.4	23.019	UNF1 1/16-14



メネジサイズ表

フレアサイズ	A	B	スレッドサイズ
3/16"	7.144	5.556	UNF3/8-24
1/4"	8.731	6.747	UNF7/16-20
5/16"	9.525	7.541	UNF1/2-20
3/8"	11.113	8.731	UNF5/8-18
1/2"	13.494	11.113	UNF3/4-16
5/8"	16.669	13.891	UNF7/8-14
3/4"	19.844	17.066	UNF1 1/16-14