

EA490MA - 22 ~ - 33
 (パッキレスバルブ)


本体 真ちゅう製
 3種類のダイヤフラム内蔵 (ブロンズ 1、ステンレス 2)
 超寿命で磨耗に強く、精密なシーリング。
 熱安定性ナイロン製ステムシートのために広い適用温度範囲
 UL/CUL listed

適応冷媒 R11、R12、R22、R134 a、R404 A、R407 C等

使用温度範囲 -40 ~ 148.8

使用圧力 500 psi (35 kgf/cm²、3.4MPa)

破壊圧力 2500 psi (175 kgf/cm²、17.2MPa)

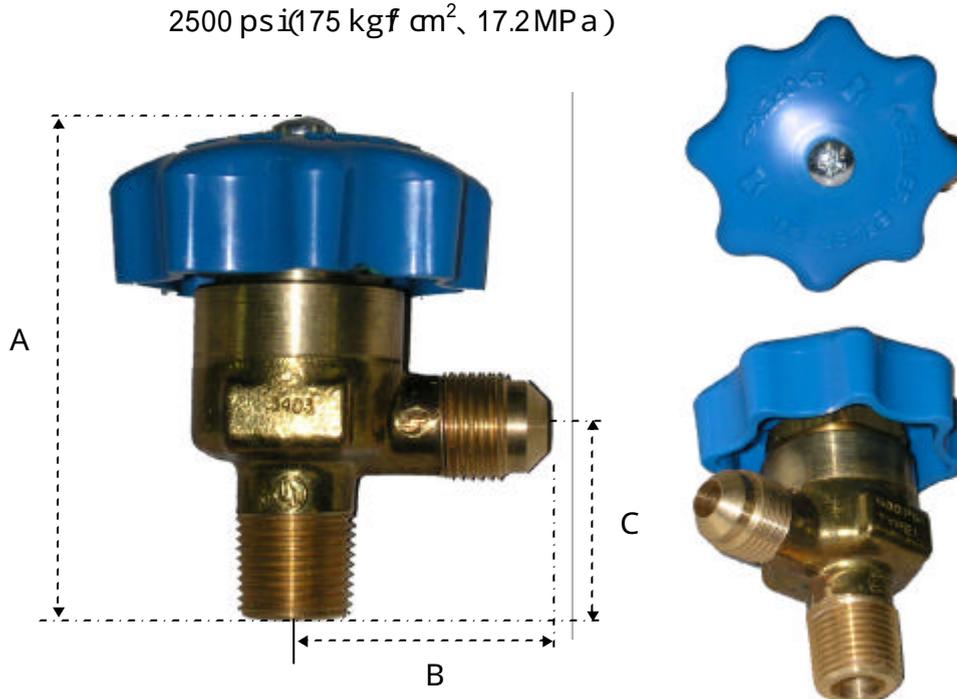

	NPTねじ	フレア-ねじ	A	B	C	重量
MA-22	1/4"	1/4"	71.4	32.9	26.6	275 g
MA-23	1/4"	3/8"	71.4	36.1	26.6	284 g
MA-32	3/8"	1/4"	73	32.9	27.4	279 g
MA-33	3/8"	3/8"	73	36.1	27.4	288 g

(単位mm)