


**EA495MA - 2~ - 5**  
 (リキッドライン フィルタードライヤー)

フレアタイプ  
 CFC/ HCFC/ HFC用  
 リキッドライン (液側・高圧側)  
 25ミクロンのごみを保持  
 (アルミナ 20% molecular sieve80%)  
 安全使用圧力 4.2MPa  
 (使用範囲内で使用してください。)  
 矢印方向のみ  
 粉体塗装  
 UL/ cUL規格合格

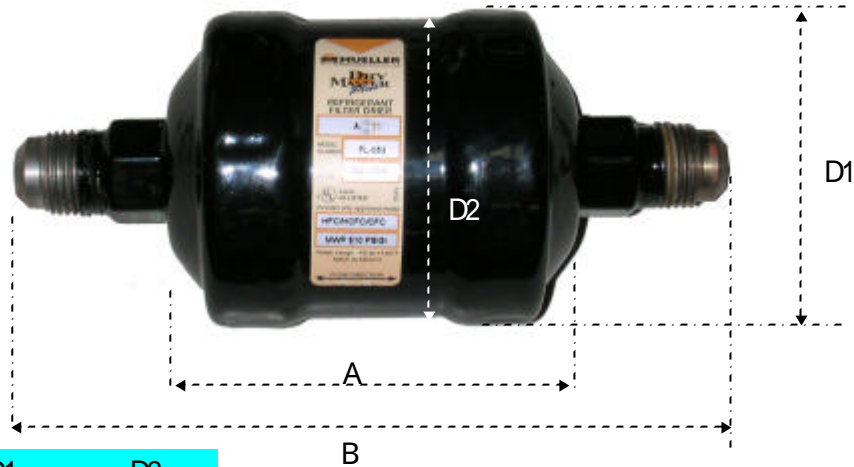

接続サイズ	A	B	D1	D2
MA-2 1/4"	63	110.5	57	54
MA-3 3/8"	63	123	57	54
MA-4 1/2"	99	165	57	54
MA-5 5/8"	107	184	80.5	76

(単位mm)

	体積	冷媒流量 (冷凍トン)			脱水能力 (drop s= 滴)					
		R134 a	R404 A R507	R22 R407 C R410A	R134 a R507		R404 A		R22 R407 C,R410A	
					24	52	24	52	24	52
MA-2	49 cm <sup>3</sup>	2	1.5	2	108	99	171	90	99	90
MA-3	49 cm <sup>3</sup>	5	3.5	5.5	108	99	171	90	99	90
MA-4	131 cm <sup>3</sup>	7.5	5.5	8	198	189	319	166	189	180
MA-5	262 cm <sup>3</sup>	12	8.5	13.5	467	436	724	396	27	396

冷凍トンは (トン/日) です。

20滴で約1gという報告があります。