


EA495MB - 2~ - 11
 (リキッドライン フィルタードライヤー)

ロー付けタイプ
 CFC/ HCFC/ HFC用
 リキッドライン (液側・高圧側)
 25ミクロンのごみを保持
 (アルミナ 20% molecular sieve80%)
 矢印方向のみ
 粉体塗装
 UL/ cUL規格合格

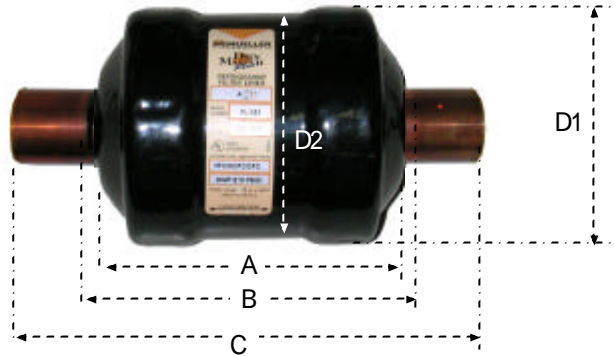

サイズにより形状が異なります。

	接続サイズ	A	B	C	D1	D2	使用圧力
MB-2	1/4"	63	82	98	57	54	4.2M Pa
MB-3	3/8"	63	85	101	57	54	4.2M Pa
MB-4	1/2"	99	120	140	57	54	4.2M Pa
MB-5	5/8"	107	134	160	80	76	4.2M Pa
MB-6	3/4"	107	140	171	80	76	3.4M Pa
MB-7	7/8"	107	136	174	80	76	3.4M Pa
MB-11	1 1/8"	184	207	253	80	76	3.4M Pa

(単位mm)

(使用範囲内で使用してください。)

	体積	冷媒流量 (冷凍トン)			脱水能力 (drops= 滴)					
		R134 a	R404 A R507	R22 R407 C R410A	R134 a R507		R404 A		R22 R407 C,R410A	
					24	52	24	52	24	52
MB-2	49 cm ³	2	1.5	2	108	99	171	90	99	90
MB-3	49 cm ³	5	3.5	5.5	108	99	171	90	99	90
MB-4	131 cm ³	7.5	5.5	8	198	189	319	166	189	180
MB-5	262 cm ³	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-6	262 cm ³	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-7	262 cm ³	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-11	491 cm ³	16.5	12	18.5	935	872	1519	809	872	809

冷凍トンは (トン/日) です。

20滴で約1 gという報告があります。