EA495MB－2～-11
（リキッドライン　フィルタードライヤー）

〇ロー付けタイプ
〇R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A(安全使用圧力範囲内で)用
〇リキッドライン（液側・高圧側）
〇25ミクロンのごみを保持
（アルミナ：20%　molecular　sieve：80%）
〇矢印方向のみ
〇粉体塗装
〇UL/cUL規格合格

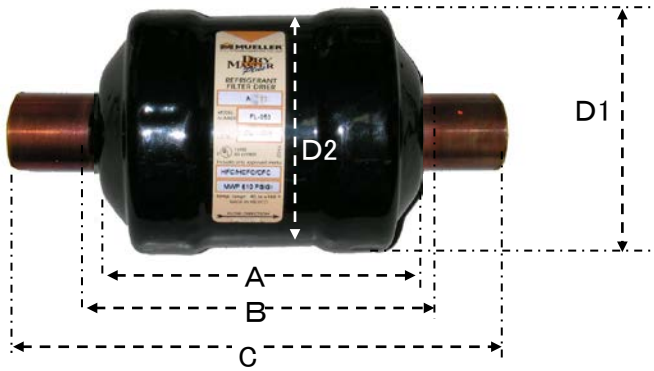

〇サイズにより形状が異なります。

	接続サイズ	A	B	C	D1	D2	使用圧力
MB-2	1/4”	63	82	98	57	54	4.2MPa
廃番 ~~MB-3~~	~~3/8”~~	~~63~~	~~85~~	~~101~~	~~57~~	~~54~~	~~4.2MPa~~
MB-4	1/2”	99	120	140	57	54	4.2MPa
MB-5	5/8”	107	134	160	80	76	4.2MPa
MB-6	3/4″	107	140	171	80	76	3.4MPa
MB-7	7/8″	107	136	174	80	76	3.4MPa
MB-11	1 1/8″	184	207	253	80	76	3.4MPa

（単位mm）　（使用範囲内で使用してください。）

	体積	冷媒流量（冷凍トン）			脱水能力（drops＝滴）					
		R134a	R404A	R22 R407C R410A	R134a		R404A		R22 R407C,R410A	
					24℃	52℃	24℃	52℃	24℃	52℃
MB-2	49cm^3	2	1.5	2	108	99	171	90	99	90
MB-3	49cm^3	5	3.5	5.5	108	99	171	90	99	90
MB-4	131cm^3	7.5	5.5	8	198	189	319	166	189	180
MB-5	262cm^3	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-6	262cm^3	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-7	262cm^3	12	8.5	13.5	467	436	724	396	427	396
MB-11	491cm^3	16.5	12	18.5	935	872	1519	809	872	809

※冷凍トンは（トン/日）です。　※20滴で約1gという報告があります。