


EA495MD- 4 ~ - 11
(サクシヨンライン フィルタードライヤー)

ロー付けタイプ
CFC/HCFC/HFC用
サクシヨンライン (気体側 低圧側)
25ミクロンのごみを保持
(アルミナ 30% molecular sieve70%)
矢印方向のみ

サービスポート付
粉体塗装
UL/cUL規格合格
(使用範囲内で使用してください。)



バルブコア x2
取り付け工具 x1

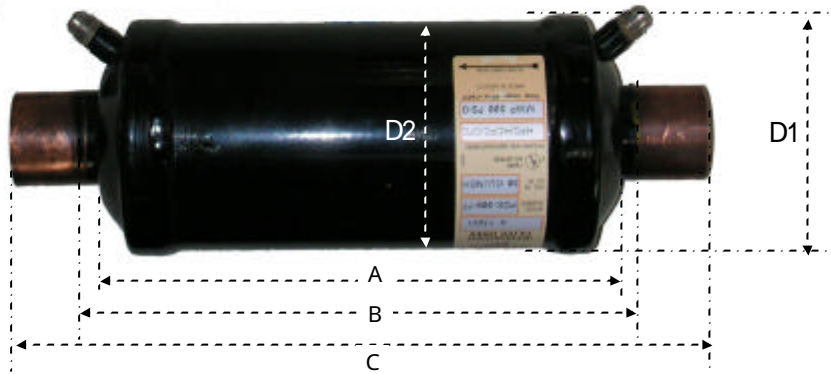

サイズにより形状が異なります。

	接続サイズ	A	B	C	D1	D2	使用圧力
MD-4	1/2"	109	117	152	79	76	4.2MPa
MD-5	5/8"	109	117	157	79	76	3.4MPa
MD-6	3/4"	109	117	170	79	76	3.4MPa
MD-7	7/8"	109	119	173	79	76	3.4MPa
MD-11	1 1/8"	109	119	173	79	76	2.4MPa

(単位mm)

(使用範囲内で使用してください。)

	体積	名目流量 (冷凍トン) 約4		
		R134a	R404A R507	R22 R407C R410A
MD-4	262 cm ³	1.7	2.4	3
MD-5	262 cm ³	2.7	3.7	4.3
MD-6	262 cm ³	3.4	4.9	5.7
MD-7	262 cm ³	3.9	5.4	6.3
MD-11	262 cm ³	4.6	6.5	7.5

冷凍トンは (トン/日) です。

バルブコア x2
取り付け工具 x1

