

EA947AE-1 (ボードアンカー)



◆仕様

- 全長…25mm
- 頭部径…13mm
- 適合ネジ径…3.8～4.1mm
- 適合ネジ長さ…取付物+20mm以上
- 材質…ガラス繊維強化ナイロン

適用母材


石膏ボード(JIS:GB-R)各サイズ

* 硬質石膏ボード、ケイカル板等の高強度ボードにはEA(GA25)をご使用下さい。

強度

母材の種類	厚さ	引抜(水平)強度	剪断(垂直)強度
		kN(kgf)	kN(kgf)
石膏ボード (JIS:GB-R)	9.5mm	0.26(27)	0.66(67)
	12.5mm	0.37(38)	0.86(88)
	15.0mm	0.59(60)	1.62(165)



* 引抜強度及び剪断強度は母材の破壊強度です。

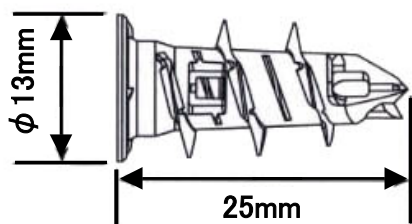



◆特長

- ・下穴なしで石膏ボードにしっかり固定
- ・目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
- ・バックツイストロックでアンカーの供回りなし
- ・4本のネジガイドがネジをまっすぐセンター
- ・ドライバーにピッタリフィットのビットホール
- ・ハイクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ

●施工手順

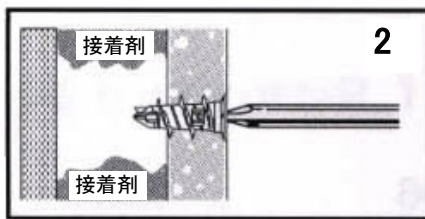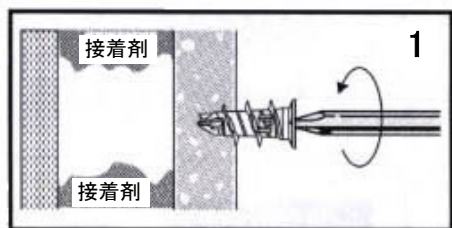

下穴を開けず、ドライバーNo.2で頭部をねじ込んで下さい。
コードレスドライバーは中トルク以下で、インパクトドライバーは締付け程度に
十分注意して下さい。又、胴縁・接着剤等の障害物は避けてご使用下さい。

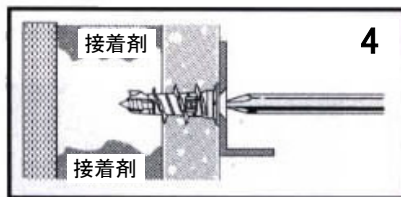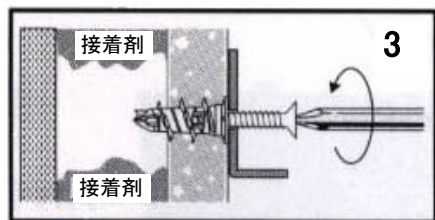

取付物の取付は「適合ネジ径」「適合ネジ高さ」のタピンネジをご使用
下さい。又、コードレスドライバーは弱トルク以下で、インパクトドライバーは
締付け程度に十分注意して下さい。