

	金網	水止高さ	A	B	C	D	E	適応パイプ内径	有効換気扇面積
EA997MA-21	-	-	147	97	111	26	50	97~111	71.2cm <sup>2</sup>
EA997MA-22	-	-	212	145	160	33	72	145~160	148.9cm <sup>2</sup>

(防火ダンパー付付ガラリ)

(単位mm)


- 低圧損型
- ビス脱着式
- 強制給排気口 用部品
- バタフライ式
- 温度ヒューズ付(72°C)



■仕様・仕上げ


部品詳細			
材質	本体	SUS304	t0.5
	ガラリ板		
	ダンパー羽根		t1.5
仕上げ	温度ヒューズ	銅製 UK-0FF72	t0.5
	ガラリ板	DK 電解研磨処理	

■寸法図

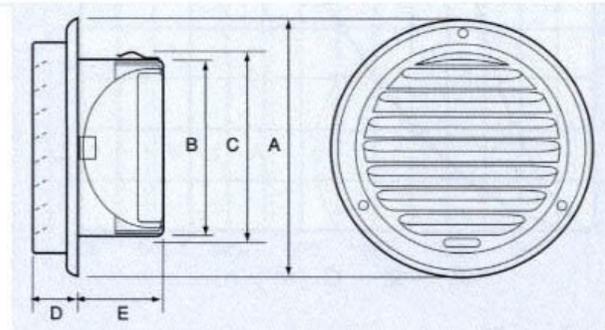

■通気量試験表

製品単体の通気量試験表

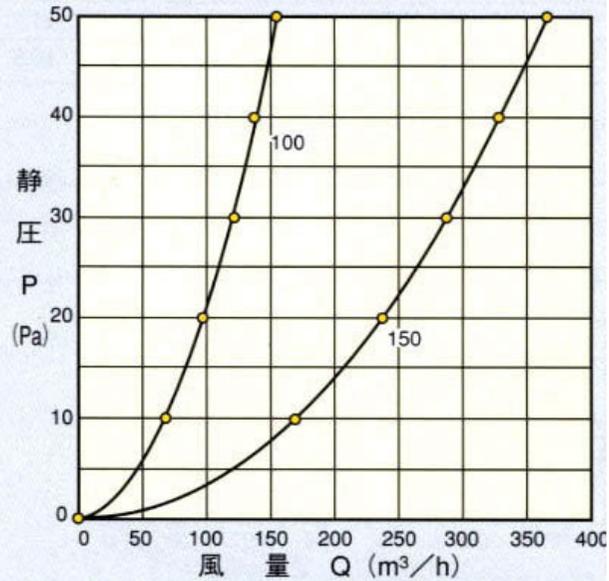

表面



側面



裏面

