


EA997MC-100,-150 ガラリ(防火ダンパー付)

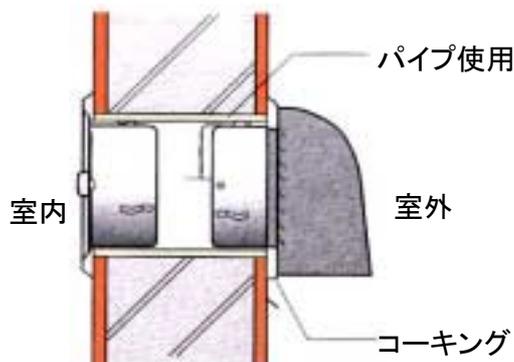

《特長》

- 火災等によって急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。
- 雨水の流れのために起こる、外壁の汚れを未然に防止する機能付きで、シンプルな逆U型のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。
- 最大量の換気を損なう事なく雨水の侵入を防ぐフード付きガラリです。
- ステンレス製の防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。
- オールステンレス製で、サビにくく長年にわたり建築物の美観を損なう心配がありません。但し、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。


《注意事項》

- 自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。
(金網付製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい。)
- 燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。
- 施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。
(施工の際は、足場、手袋等装着などの安全性の確保に最善の注意が必要です。)
- 取り付けの際は、各諸官庁の規制がありますので、機種選定にはご注意下さい。

《使用・仕上げ》

材質	本体・ガラリ板・フード	SUS304ステンレス
	防虫網	SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス材)
仕上げ	フード	ヘアラインアクリル塗装及び、プライマー処理仕上げ
	ガラリ板	電解研磨処理仕上げ・アクリル塗装及びプライマー処理仕上げ
温度ヒューズ	本体	銅製 t=0.5
	半田	公称溶解温度 72℃用

《寸法図》

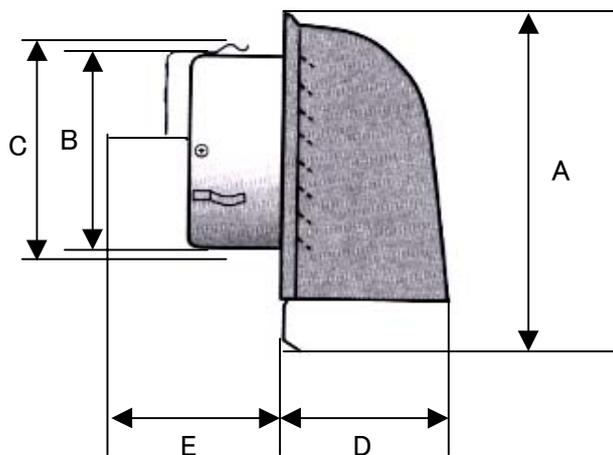

	A	B	C	D	E	金網	水止め	適用パイプ(内径)	有効換気面積
EA997MC-100	175	98	111	85	76	○	○	97-111	25.0cm ²
EA997MC-150	230	147	157	128	93	○	○	147-157	54.5cm ²