



EA304AB コントローラー付半田ごて(温度表示付)

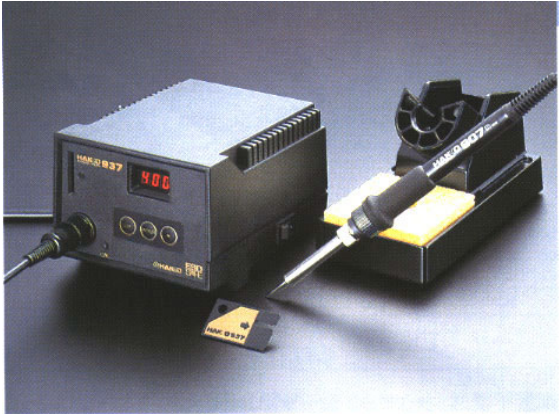

- デジタル温度表示
- 鉛フリーはんだ対応
- カードキーによる設定温度のロック
(カード挿入時のみ設定変更可能)
- エラーチェック機能を装備
- 絶縁トランス内蔵(24V出力)
- こて先アース
- ゼロクロススイッチングによる温度制御
- 全機種静電気対策品



コンパクトなボックス型ステーションは2台重ねて使用することもでき、2種類のこてを使い分けたい時にも場所を取りません。



専用に設計されたこて台は、安定性が高い上、FP取り外し用などの特殊形状のこて先を使用した場合や、吸煙パイプやはんだフィーダーを装着しての使用も可能です。さらに、水分保持機構を利用すれば、スポンジの水分をいっそう長持ちさせることができます。

■エラーチェック機能
システムエラー


センサーエラー
ヒーターエラー

電源投入時にメモリーやプログラムのエラーをチェックし、万一異常が検知された場合には、一切の動作を停止します。
センサー切れの可能性を検知した場合、自動的に通電をストップします。
設定温度に対し一定温度を下回るとユーザーに通知します。
エラー範囲は30～150℃の範囲でユーザーが設定できます。


- 仕様
- 設定温度 200～480℃
- 温度精度 ±10℃
- リップル温度 ±1℃(無負荷時)
- リーク電圧 2mV以下(TYP 0.6mV)
- アース抵抗 2Ω以下

- 電源 AC 100V 50/60Hz
- 消費電力 60W
- ヒーター セラミックヒーター AC24V-50W
- 電源コード&プラグ 3芯ゴムコード二極接地型プラグ付 1.5m
- こて接続コード 2芯ゴムコード平型プラグ付 1.5m
- こて接続プラグ 5芯シリコン耐熱コード 1.2m
- こて接続プラグ 5ピンネジロック式

	寸法	重量
ステーション部寸法	110(W) × 88(H) × 190(D)mm	約1600g
こて部	全長 190mm	44g





平型プラグ(クリップアース線付)



二極接地型プラグ

《温度立上り熱回復性グラフ》

○測定条件 紙フェノール胴張積層板に $\phi 1.6 \times 5\text{mm}$ のはんだを3秒に1回のはんだ付した時の温度

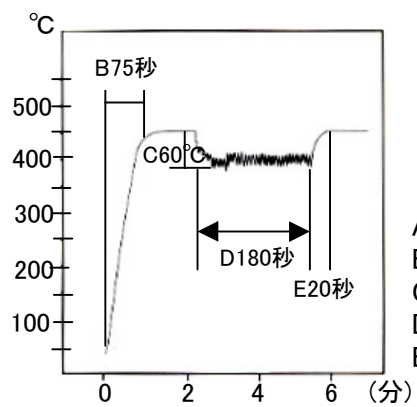

A: 室温25°C
B: 立上り時間
C: 温度降下
D: はんだ付時間
E: 熱復帰時間