


EA304AH-2

(SMDリワークツール)

※EA304AH用


消費電力	140W(24V)
制御温度	200~400℃
こて先 アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長 (除コード)	110mm
重量 (除コード)	53g
コード	1.2m

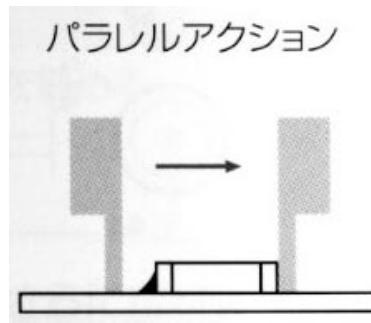


- 平行アクションにより部品をつかみ、理想的に熱の供給が可能。
- 熱風式に比べて周りの繊細な部品に傷を与えません。
- 25mmまでのチップやフラットパッケージに対応可能です。
- 静電気対策仕様

※こて先別売り(EA304AH-201~AH-212)

◆別売りこて先◆




EA304AH-201





EA304AH-202




EA304AH-203



EA304AH-204




EA304AH-205





EA304AH-206




EA304AH-207




EA304AH-208




EA304AH-209



EA304AH-210



EA304AH-211



EA304AH-212

