



EA323HC
(半田吸取器)

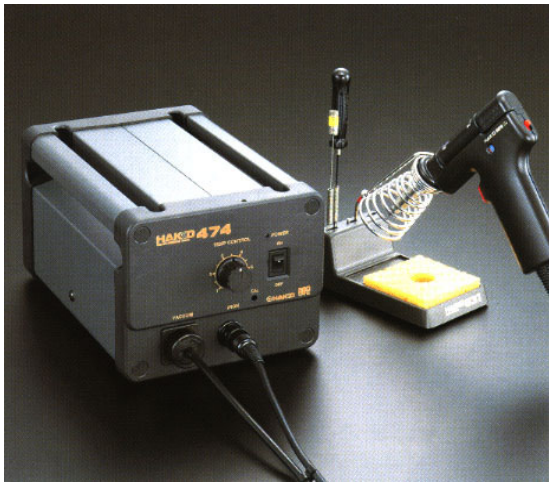

- 絶縁トランス内蔵(24V出力)
 - ノズルをアース
 - ゼロクロススイッチングによる温度制御
 - 静電気対策品
 - 鉛フリー半田付け対応品
- 真空ポンプ内蔵タイプ



付属品
フィルターパイプ、クリーニングピン(ノズルφ1用)
クリーニングピン(ヒーター用)
クリーニングドリル(ノズルφ1用)
セラミックペーパーフィルター(S)×2
セラミックペーパーフィルター(L)×4
スプリングフィルター×3
シリコングリス、こて台、スパナ

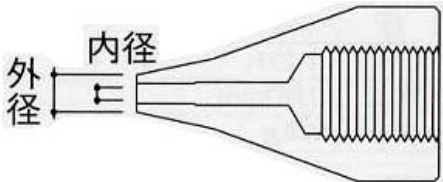

標準ノズル: 内径: φ1.0、外径: φ2.0

・簡単フィルター交換

・グリップの角度調節が可能

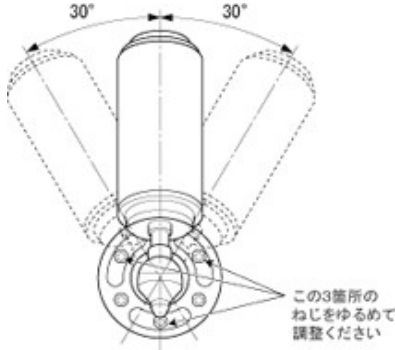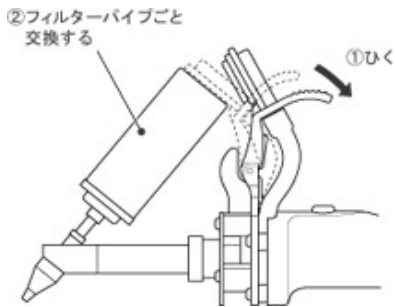

■仕様

・電源	AC 100V 50/60Hz	・真空発生方式	ダブルシリンダー式ダイヤフラムポンプ
・消費電力	100W	・寸法	165(W)×260(D)×135(H)mm
・出力電圧	AC 24V	・重量	3.8kg
・モーター出力	18W	・こて部	200(W)×80(H)mm(コード・ホースを除く)
・制御温度	380～480℃	・こて部重量(除コード)	100g
・リーク電圧	2mV以下(TYP.1.2mV以下)		
・ヒーター	セラミックヒーター AC24V-50W		
・アース抵抗	2Ω以下		
・到達真空圧力	80kPa(600mmHg)		
・吸込流量	15L/min		
・電源コード&プラグ	3芯ゴムコード 二極接地プラグ		