


**EA506AE-13A**  
(コンテナ)

- 導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。
- 低い電気抵抗 2点間表面抵抗値 $10^6 \Omega/\text{cm}$ 以下です。したがって  
静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。
- 材質 導電性ポリプロピレン
- すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため  
帯電防止と共に静電除去効果があります。
- カラー 黒

|      |                  |
|------|------------------|
| 外寸   | 600X300X141mm    |
| 内寸   | 560X260X130mm    |
| 有効内寸 | 554X255X122mm    |
| 容量   | 18.6 L           |
| 圧縮荷重 | 31.9KN (3255kgf) |

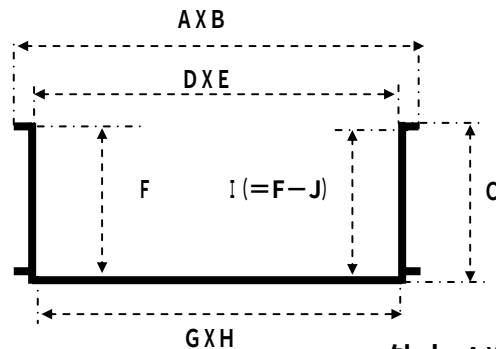

- 圧縮荷重 (3段棒積における圧縮試験の最大荷重)  
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で  
割った数字以内をご使用の目安として下さい。

外寸 AXBXC  
内寸 DXEXF  
有効内寸 GXHXI