

## EA115KC - 1 - 2

(高压洗浄機)

品番	周波数
EA115KC-1	50Hz
EA115KC-2	60Hz



### (仕様)

- ・吐出圧力...8MPa
- ・吐出水量...400L/h
- ・電圧...AC100V
- ・モーター出力...1.4kW
- ・サイズ...360×375×925(H)mm
- ・付属品...高压ホース9.5m、ソフトグリップトリガーガン、850mmスプレーランス、パワースズル、パワースズル(洗浄剤用)、ダイレクトコネクター、水道ホース6m

### (特長)

コンパクトでしかも頑丈でパワフル！縦型なので、設置場所を選ばず、持ち運びに便利です。農畜産業やビルメンテナンス業、食品関連業などでの洗浄作業に最適な冷水高压洗浄機です。洗浄剤の注入量を自由に調整できますので、無駄がありません。

### コンパクト設計

モーターとポンプがダイレクト駆動されるためコンパクト。ハンドル部分を押し込む事ができるのでバンタイプの車で選べます。また、立てて収納できるので場所を取りません。

### 頑丈で使いやすい


本体カバーは耐衝撃性の強化プラスチック製なので、モーターとポンプを厳しい条件下でも保護します。トリガーガンは、人間工学に基づいて設計されているので、長時間の作業でも疲れにくくなっています。またトリガーガンには、ねじれ防止システム(AVS)が装備されているので、わずらわしいホースのねじれがありません。

### 確かな品質

真鍮製シリンダーヘッドとステンレス製ピストンの3連ポンプは、長寿命とスムーズで静かな作業をお約束します。また、トリガーガンの握りを離すと自動的にモーターが停止し、ポンプとモーターの寿命を飛躍的に延ばす経済的なプレッシャースイッチ(圧力スイッチ)が装備されています。

### 3ジェットノズル

標準装備のノズルで3種類のモードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(25°)、洗浄剤塗布用の低压ジェット(40°)であらゆる洗浄作業に対応します。

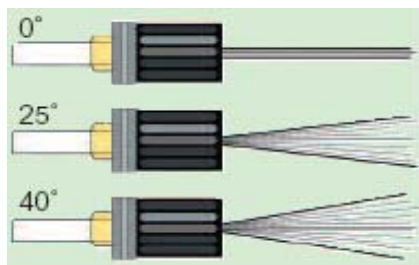

### 収納性

電源コードとノズルを収納するホルダーが付いておりすっきりと収納できます。ハンドルを収納する高さは62cmになります。



EA115KA-1(吸水ホース)とEA115KA-1A(吸水ホース用フィルター)併用で、タンクやバケツ等の貯め水を吸い上げて使用できます。但し、必ず併用して使用して下さい。