


◆特長

- 小型軽量で持ち運びが便利
- ノズル収納機能あり
- 従来品より約20%パワーアップ

◆仕様

吐出水量	280ℓ/時間
吐出圧力	7Mpa
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1250W
電流	12.5A
給水温度	最大 40℃
定格連続使用時間	1時間(1時間以上の連続使用はできません。)
サイズ	364X154X256(H)mm
重量	5.2kg

◆各部の名称

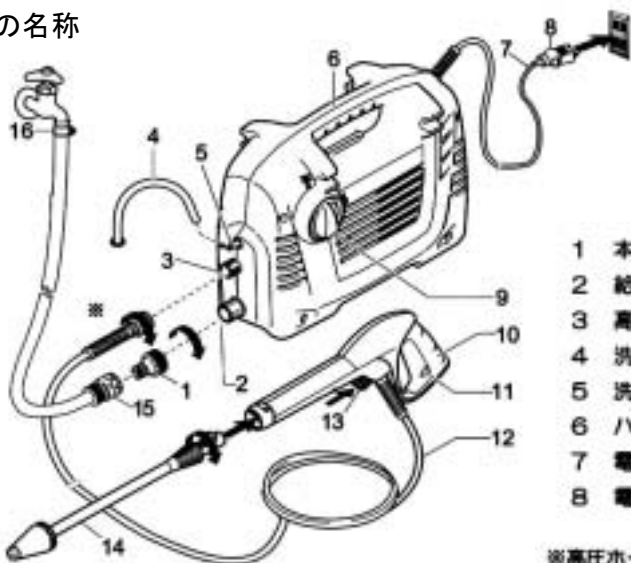

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 本体側カップリング | 9 スイッチ |
| 2 給水口 | 10 トリガーガン |
| 3 高圧ホース接続口 | 11 安全ボタン |
| 4 洗浄剤投入ホース | 12 高圧ホース |
| 5 洗浄剤投入ホース接続口 | 13 高圧ホース取付用フック |
| 6 ハンドル | 14 サイクロンジェットノズル |
| 7 電源コード | 15 ホース側カップリング |
| 8 電源プラグ | 16 ホースバンド |

※高圧ホースと本体の接続がきつい場合は、接続口に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

蛇口と水道ホースについて

内径15mmの水道ホースが確実に取り付けられる丸蛇口をお使い頂けます。

水道ホースを蛇口に差し込み、付属のホースバンドで固定します。

水道ホースは、内径の規格が異なる(異径タイプ)で対応可能です。



○ 以下のようなタイプの蛇口でご使用頂けます。



✕ 以下のタイプの蛇口ではご使用頂けません。



この物にもお使い頂けない蛇口がありますのでご注意ください。



◆付属品

- ・トリガーガン
- ・5m高圧ホース
- ・3m水道ホース+金具
- ・洗浄剤ホース
- ・サイクロンジェットノズル