

EA115YJ-3

電動スプレー



首振りホースで
広範囲に引き出しOK！

圧力5段階切替

伸びる取っ手で移動もらくらく

軽度な移動を楽しむ為に、スライド式ハンドル及びキャスターがついております。




スライド式ハンドル


キャスター

ポンプ	型式	水平一連ピストン式
	最大吸水量	50Hz：3.2L/min、60Hz：4.0L/min
	吐出量	50Hz：2.2L/min(噴霧時)～2.5L/min(直射時) 60Hz：2.7L/min(噴霧時)～2.9L/min(直射時)
	最高圧力	締め切り時：3.5MPa
モーター	ノズル	噴霧・直射自在調整式
	吐出ホース	φ6mm×20m(リール付)
	型式/極数	分相起動形単相モーター
	電源	100V(50/60Hz)
	消費電力	50Hz：350W、60Hz：370W
	出力	250W
	最大電流	50Hz：6.1A、60Hz：5.3A
	絶縁種類	E種
	ブレーカー	8A(手動復帰式)
	電源コード長	5m
重量		15.5kg
ホース長		20m
ノズル長		540mm
付属品		ストレーナー、吸入ホースφ10mm×2.5m、 余水ホースφ7mm×2.5m、吐出ホースφ6mm×20m、 ノズル540mm、ジュビリバンド、各1本、 結束バンド3本





●各部名称

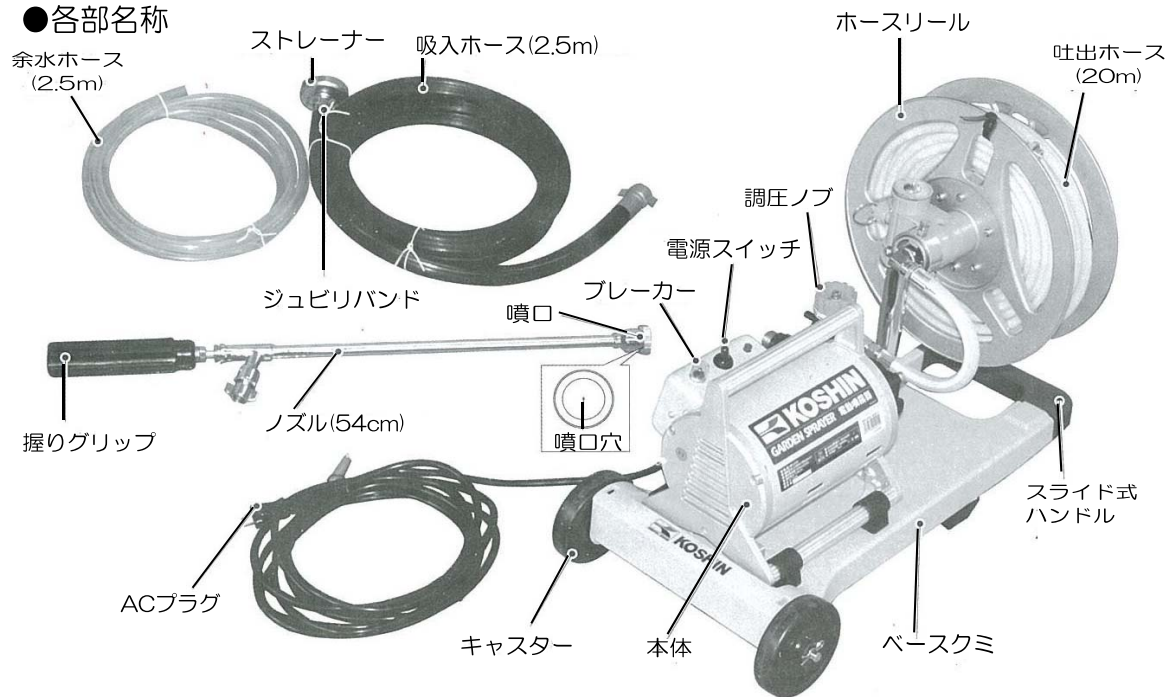

この電動スプレーには薬液などを入れる
薬液槽(タンク)が付属しておりませんので、
お客様でご用意してお使いください。

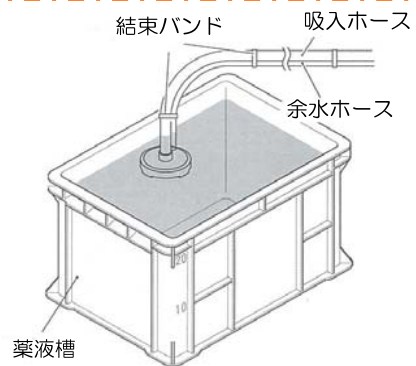

●サイズ

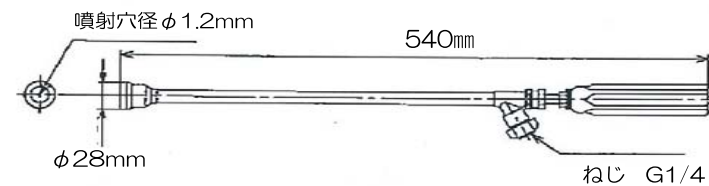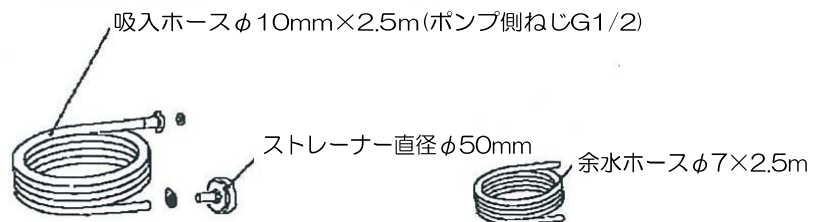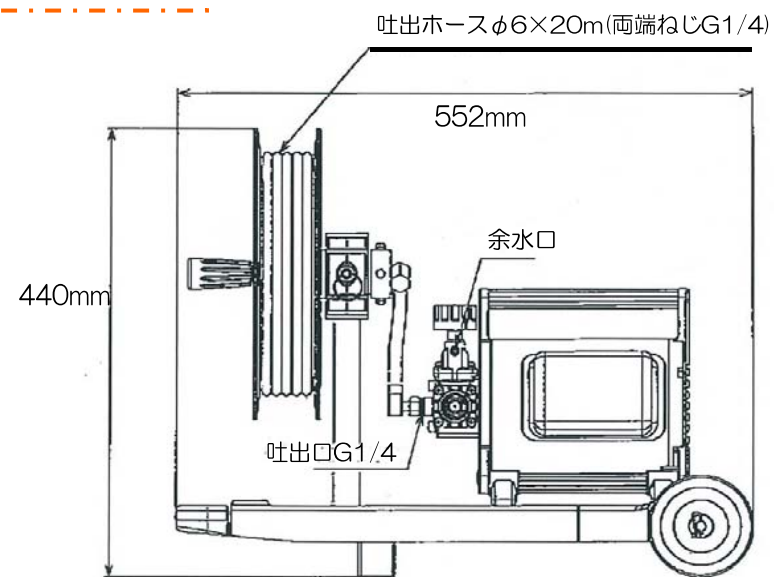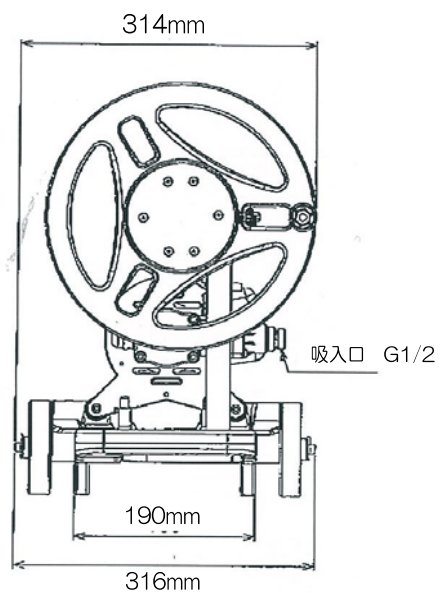

圧力5段階調節

