

EA124LA-30 洗浄ガンセット


<仕様>

- 材質…黄銅、ABS、POM、PVC
- 使用流体…上水道水
- 使用流体温度…5°C～35°C
- 使用圧力…0.05～0.35MPa
- ノズル(通水/止水)
- ホース…1.3m (ホースの外径:11φ)
- 取付ネジ…管用平行1/2”
- 使用流体…上水道水
- 重量…292.5g
- セット内容…洗浄ノズル(ホース付:1.3m)
フック(ビス付)、取扱シール

■清掃用の直射と止水が出来ます

■長時間の止水は止水栓をしめてください

※冬期はノズルのレバーを握り、ノズル内の水抜きを
してください

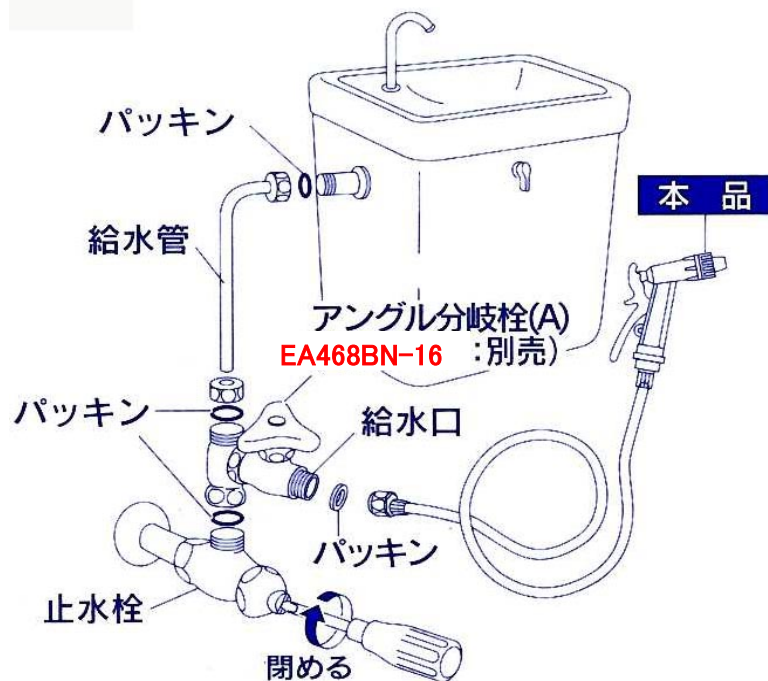

◎アンクル分岐栓(A) EA468BN-16 :別売)を 使って本品を取り付ける場合

- ① 止水栓を閉め、ナットをゆるめて給水管を取りはずします。
- ② 止水栓に別売のアンクル分岐栓(A)などを取り付けて給水管を接続し、ナットを締め付けます。
* 給水管が長くて入らない場合は、サイズを確認して適当な長さに切断してください。
- ③ 給水口に本品のホースを接続します。
- ④ 止水栓を開き、水もれがないかを確認します。
* 水もれが発見された場合は作業をやり直してください。
- ⑤ 両面テープとビスでフックをお好みの場所に取り付け、本品を使用しない時はかけておきます。