


EA124LA-31 洗浄ガンセット

<仕様>

- 材質…黄銅、ABS、POM、PVC
- 使用流体…上水道水
- 使用流体温度…5°C～35°C
- 使用圧力…0.05～0.35MPa
- 重量…621.8g
- セット内容…洗浄ノズル(ホース付:1.3m)
フック(ビス付)、取扱シール

- 止水栓と給水栓の間に取り付けてご使用下さい
 - 清掃用の直射と止水が出来ます
 - 長時間の止水は止水栓をしめてください
- ※冬期はノズルのレバーを握り、ノズル内の水抜きを
してください

- ①アングル止水栓のハンドルをしめて止水し、フクロナットとナットをゆるめて給水管をはずして下さい。
- ②アングル止水栓本体にアングル分岐栓を取り付け給水管を接続し、ナットとフクロナットをしめつけて下さい。
給水管が長くて入らない場合は、切断して下さい。(約45ミリ程度ですが横にあてがって測定して下さい。)
新しい給水口に洗浄ノズルのホースを接続すれば出来上りです。
止水栓を開き、水もれがなければ完了です。
- ③両面テープとビスでフックをお好みの場所に取り付け、ノズルを使用しない時は掛けて下さい。

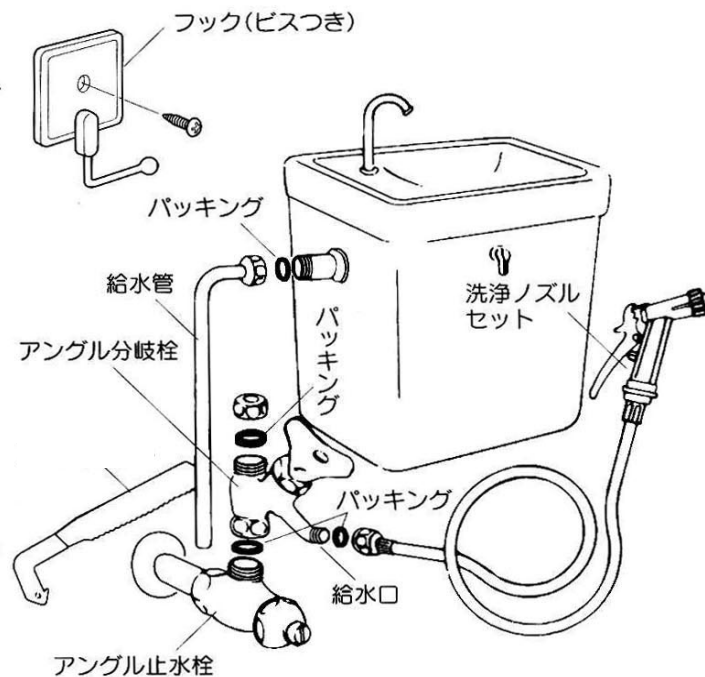

取り付け完了図

ロータンクに取り付けた場合

