




**コンパクトタイプのベストセラー  
ダストを選ばず、使いやすい強力静音型**

- ・ヒューマンエンジニアリングに基づくこまやかな親切設計。
- ・もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。
- ・フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。
- ・モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。
- ・使う人の立場で設計した静かな運転音[70dB(A)]

**[用途]**

一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパート

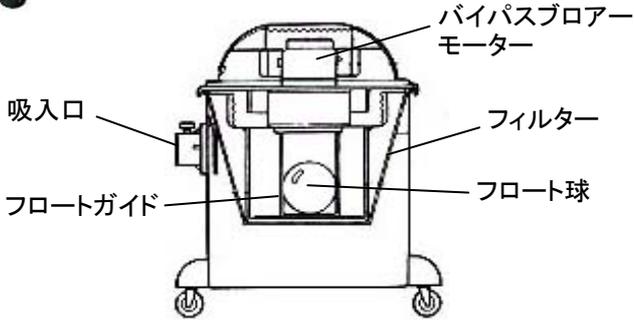

**・新素材クリーナーホース**

耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ

**・吸込口ノブ落下防止シート**




ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用

**・ステンレス製タンク採用**

いつまでも美しく汚れを寄せつけません。

\*吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分をも含むからです。

1. ハンドル
2. モーターカバー
3. トッププレート
4. ホース固定ノブ
5. 吸込口
6. キャスターカバー
7. 自在キャスター
8. タンク
9. クランプ
10. タンブラスイッチ

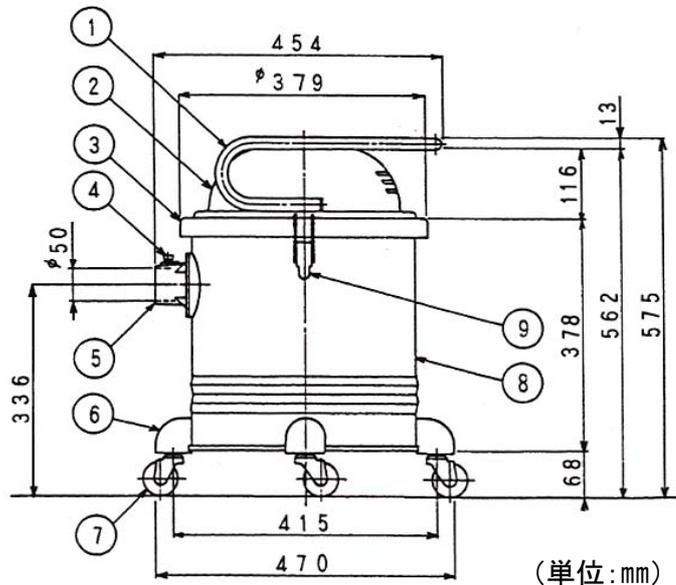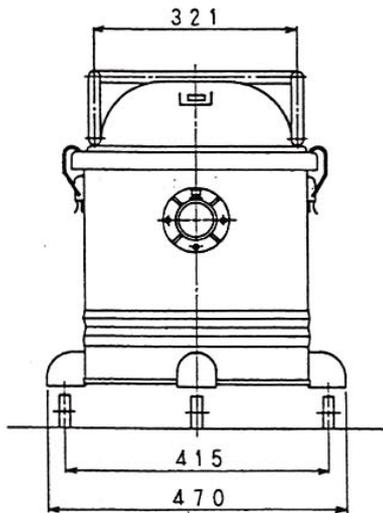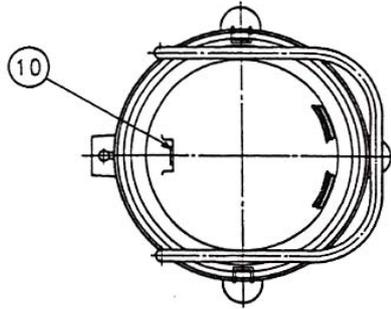

(単位: mm)

電源	ブローモーター	風量	真空圧	フィルター	付属装置	電源コード	重量
単相交流 100V50/60Hz	1.05kw(バイパス ブローモーター)	2.4m <sup>3</sup> /分	2000mmAq (19.6KPa)	テロン 起毛フィルター	液体吸入 自動停止装置	8m	13kg

タンク容量(L)			付属品 ホースφ38mm×2.5m、フロアノズル、すき間ノズル、丸ブラシ、 直管パイプ、曲管パイプ、フロアノズル用水切りゴム
容量	集塵量	吸水量	
30	16	20	

※水、ヘドロ、油を回収する時:液体を回収する場合はフィルターを取り外して使用してください。  
バケツが一杯になりますとフロート球が吸入口をふさいで吸えなくなります。この時はすぐに運転をやめて  
回収物を捨ててから運転してください。